

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



PRIJSLIJST UNI BASIC 180X75

RS Bouwvormen

Voldoet aan de norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Editie 04-2025
DOC0107

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.

Voldoet aan de norm
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



De Layher BASIC rolsteiger is ondanks de geringe afmetingen een volwaardige rolsteiger en zeer geschikt voor werkzaamheden op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

- Afmeting: Lengte/breedte 180 cm x 75 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup- en knieleuning rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.
- Toegestane belasting: 2 kN/m² (steigerklasse 3).

Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 7,50 D

MONTAGEMETHODEN

Standaard worden de UNI rolsteigers opgebouwd met de montagemethode P2:

- Gebruik van speciaal ontwikkelde P2-montagehaken
- Iedere **2** meter volledige Platformen
- Heupleuning worden vooruit gebouwd, de knieleuning worden zittend gemonteerd

Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

De bouwvormen in deze brochure zijn gebaseerd op montagemethode P2.

Alternatieve toegestane veilige opbouwmethode:

Montagemethode P2 met Teleleuning

- De knieleuning worden in plaats van met een ligger/leuning uitgevoerd met een Teleleuning 1,80 m +2,85 m, art.nr. 1204/180. Deze worden gelijktijdig met de heupleuning gemonteerd en met de P2-opbouwmethode omhoog gezwenkt. De volgende vloer is dan gelijk voorzien van heup- en knieleuning.
- Aanpassing per bouwvorm: Per werkvloer 2 liggers laten vervallen en 2 stuks Teleleuning 1204/180 toevoegen.

Ballast


Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen.

Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht kg	Prijs €
1300/010	P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)	1,2	39,33
1344/002	Aluminium opstapbeugel Uni 0,30 m	2,9	54,86
1249/000	Rolsteigerballast met halve koppeling	10,0	55,90
1204/180	Teleleuning	3,9	150,90



P2 montagehaken



Opstapbeugel Uni 0,30 m



Rolsteigerballast met halve koppeling




Teleleuning

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

BASIC 350

VRIJSTAAND

Bouwvorm 1403201
1,80 x 0,75 m
Steigerhoogte 2,70 m

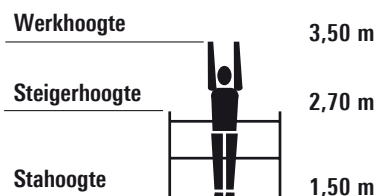

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15,0
1206/180	Dubbele leuning BASIC/COMPACT	96,07	5,8	2	192,14	11,6
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Totaal BASIC 350 VRIJSTAAND					1.092,37	82,6

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	8	447,20	80,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	8	447,20	80,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 3,9 kN 1,0 kN per wiel

BASIC 450

VRIJSTAAND

WAND

Bouwvorm 1403222
1,80 x 0,75 m
Steigerhoogte 3,70 m

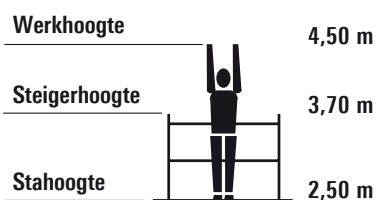

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	6	224,64	13,8
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	2	79,96	6,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,0	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal BASIC 450 WAND					1.679,56	119,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal BASIC 450 VRIJSTAAND					1.938,26	136,6

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 3,6 kN 0,9 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

BASIC 550

VRIJSTAAND

WAND

Bouwvorm 1403223
1,80 x 0,75 m
Steigerhoogte 4,70 m

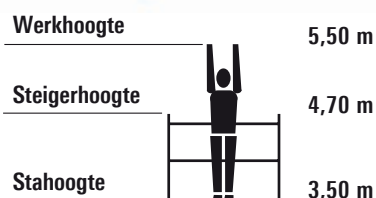

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	10	374,40	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	2	79,96	6,6
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	2	375,06	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal BASIC 550 WAND					2.226,15	157,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal BASIC 550 VRIJSTAAND					2.484,85	174,2


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,1 kN | 1,3 kN per wiel

BASIC 650

Bouwworm 1403224
1,80 x 0,75 m
Steigerhoogte 5,70 m

VRIJSTAAND

WAND

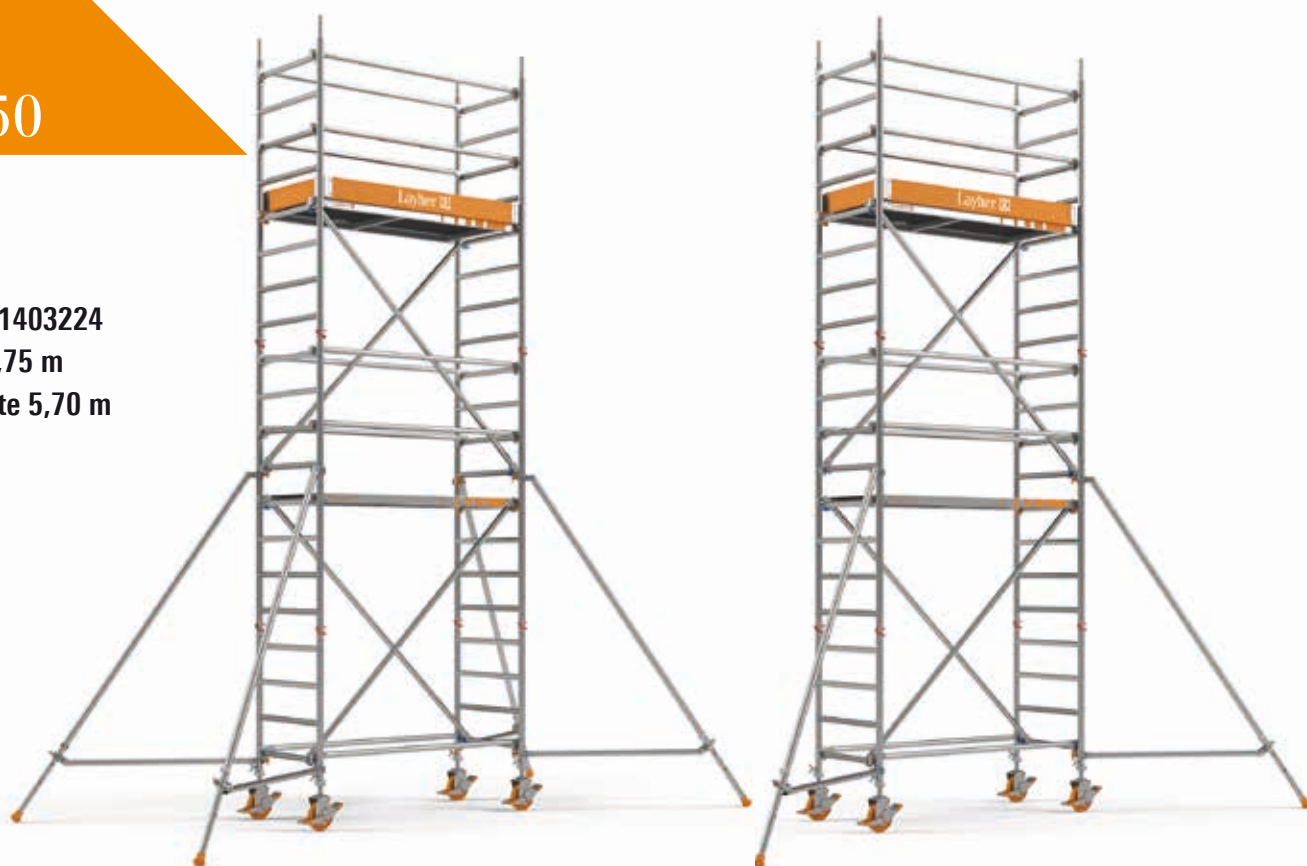

Werkhoogte	6,50 m
Steigerhoogte	5,70 m
Stahoogte	4,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	10	374,40	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	4	159,92	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	2	375,06	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal BASIC 650 WAND					2.411,31	168,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal BASIC 650 VRIJSTAAND					2.670,01	185,2


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,2 kN 1,3 kN per wiel

BASIC 750

Bouwvorm 1403225
1,80 x 0,75 m
Steigerhoogte 6,70 m

VRIJSTAAND

WAND

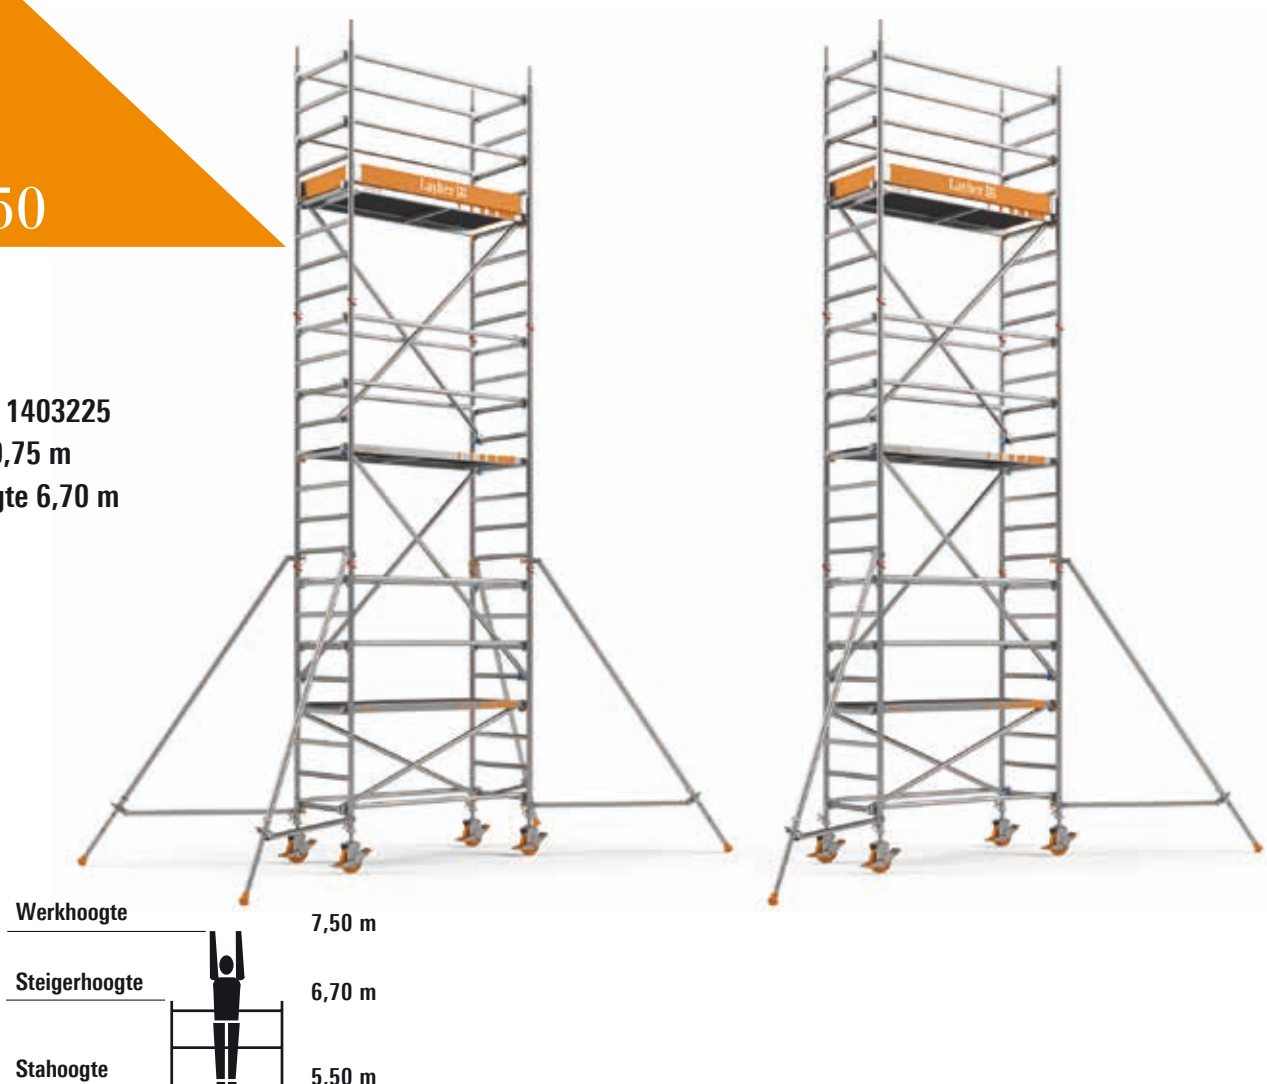

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	14	524,16	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	4	159,92	13,2
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	3	562,59	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal BASIC 750 WAND					2.957,90	205,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal BASIC 750 VRIJSTAAND					3.216,60	222,8

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	6	335,40	60,0

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 6,2 kN 1,6 kN per wiel

BASIC 850

Bouwvorm 1403226
1,80 x 0,75 m
Steigerhoogte 7.70 m

VRIJSTAAND

WAND

Werkhoogte	8,50 m
Steigerhoogte	7,70 m
Stahoogte	6,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	14	524,16	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	6	239,88	19,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	3	562,59	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal BASIC 850 WAND					3.143,06	216,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal BASIC 850 VRIJSTAAND					3.401,76	233,8

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	4	223,60	40,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	12	670,80	120,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 6,9 kN 1,7 kN per wiel

BASIC 950

Bouwvorm 1403227
1,80 x 0,75 m
Steigerhoogte 8,70 m

VRIJSTAAND

WAND

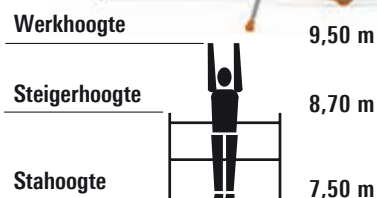

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	8	1.242,32	68,8
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	18	673,92	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	6	239,88	19,8
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	4	750,12	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal BASIC 950 WAND					3.689,65	254,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal BASIC 950 VRIJSTAAND					3.948,35	271,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	4	223,60	40,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	16	894,40	160,0

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 7,7 kN 1,9 kN per wiel



**Blitz
steigersysteem**



**Allround
steigersysteem**



Accessoires



**Dak- en wand-
afscherming**



Ondersteuning



Eventsystemen



Rolsteigers



Ladders en trappen



Software



www.layher.nl/shop/

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

DOC0107
Editie 04-2025