

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



PRIJSLIJST UNI COMPACT 180X150



RS Bouwvormen

Uitgave 04-2025
DOC0106

Voldoet aan de norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.

Voldoet aan de norm
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



De Layher COMPACT rolsteiger is de verkorte uitvoering van de Layher LARGE. Deze kan daardoor in kleinere ruimtes ingezet worden. Ondanks het compacte karakter biedt deze steiger een ruime werkvloer.

- Afmeting: Lengte/breedte 180 x 150 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.
- Toegestane belasting: 2 kN/m² (steigerklasse 3).

Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 8,50 D

MONTAGEMETHODEN

Standaard worden de UNI rolsteigers opgebouwd met de montagemethode P2:

- Gebruik van speciaal ontwikkelde P2-montagehaken
- Iedere **2** meter volledige Platformen
- Heupleuning worden vooruit gebouwd, de knieleuning worden zittend gemonteerd

Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

De bouwvormen in deze brochure zijn gebaseerd op montagemethode P2.

Alternatieve toegestane veilige opbouwmethode:

Montagemethode P2 met Teleleuning

- De knieleuning worden in plaats van met een ligger/leuning uitgevoerd met een Teleleuning 1,80 m +2,85 m, art.nr. 1204/180. Deze worden gelijktijdig met de heupleuning gemonteerd en met de P2-opbouwmethode omhoog gezwenkt. De volgende vloer is dan gelijk voorzien van heup- en knieleuning.
- Aanpassing per bouwvorm: Per werkvloer 2 liggers laten vervallen en 2 stuks Teleleuning 1204/180 toevoegen.

Ballast


Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen.

Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht kg	Prijs €
1300/010	P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)	1,2	39,33
1344/003	Aluminium opstapbeugel Uni 0,75 m	3,3	60,06
1249/000	Rolsteigerballast met halve koppeling	10,0	55,90
1204/180	Teleleuning	3,9	150,90



P2 montagehaken



Opstapbeugel 0,75 m



Rolsteigerballast met halve koppeling

Teleleuning




LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

COMPACT 350

VRIJSTAAND

Bouwworm 1405001
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 2,70 m

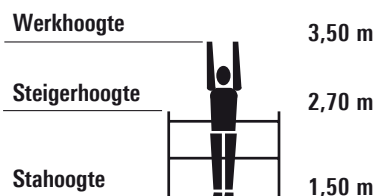


Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	2	440,32	27,0
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	1	152,04	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15,0
1206/180	Dubbele leuning BASIC/COMPACT	96,07	5,8	2	192,14	11,6
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
Totaal COMPACT 350 VRIJSTAAND					1.375,59	108,2

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,6 kN | 1,4 kN per wiel

COMPACT 450

VRIJSTAAND

Bouwvorm 1405002
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 3,70 m

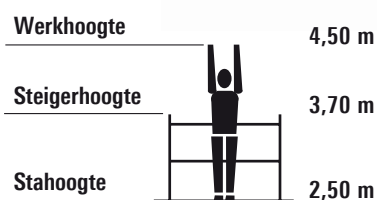

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	2	440,32	27,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	6	224,64	13,8
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	2	79,96	6,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	1	152,04	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	1	187,53	15,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal COMPACT 450 VRIJSTAAND					1.774,40	132,8

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	2	111,80	20,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	2	111,80	20,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 6,0 kN 1,5 kN per wiel

COMPACT 550

Bouwvorm 1405003
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 4,70 m

VRIJSTAAND

WAND

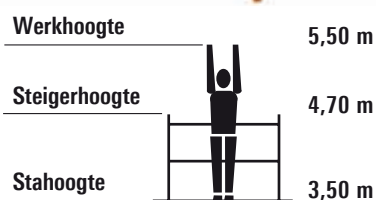

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	4	880,64	54,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	10	374,40	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	2	79,96	6,6
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	2	304,08	26,4
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	2	375,06	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal COMPACT 550 WAND					2.791,15	205,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal COMPACT 550 VRIJSTAAND					3.049,85	222,8


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,0 kN 2,2 kN per wiel

COMPACT 650

Bouwvorm 1405024
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 5,70 m

VRIJSTAAND

WAND

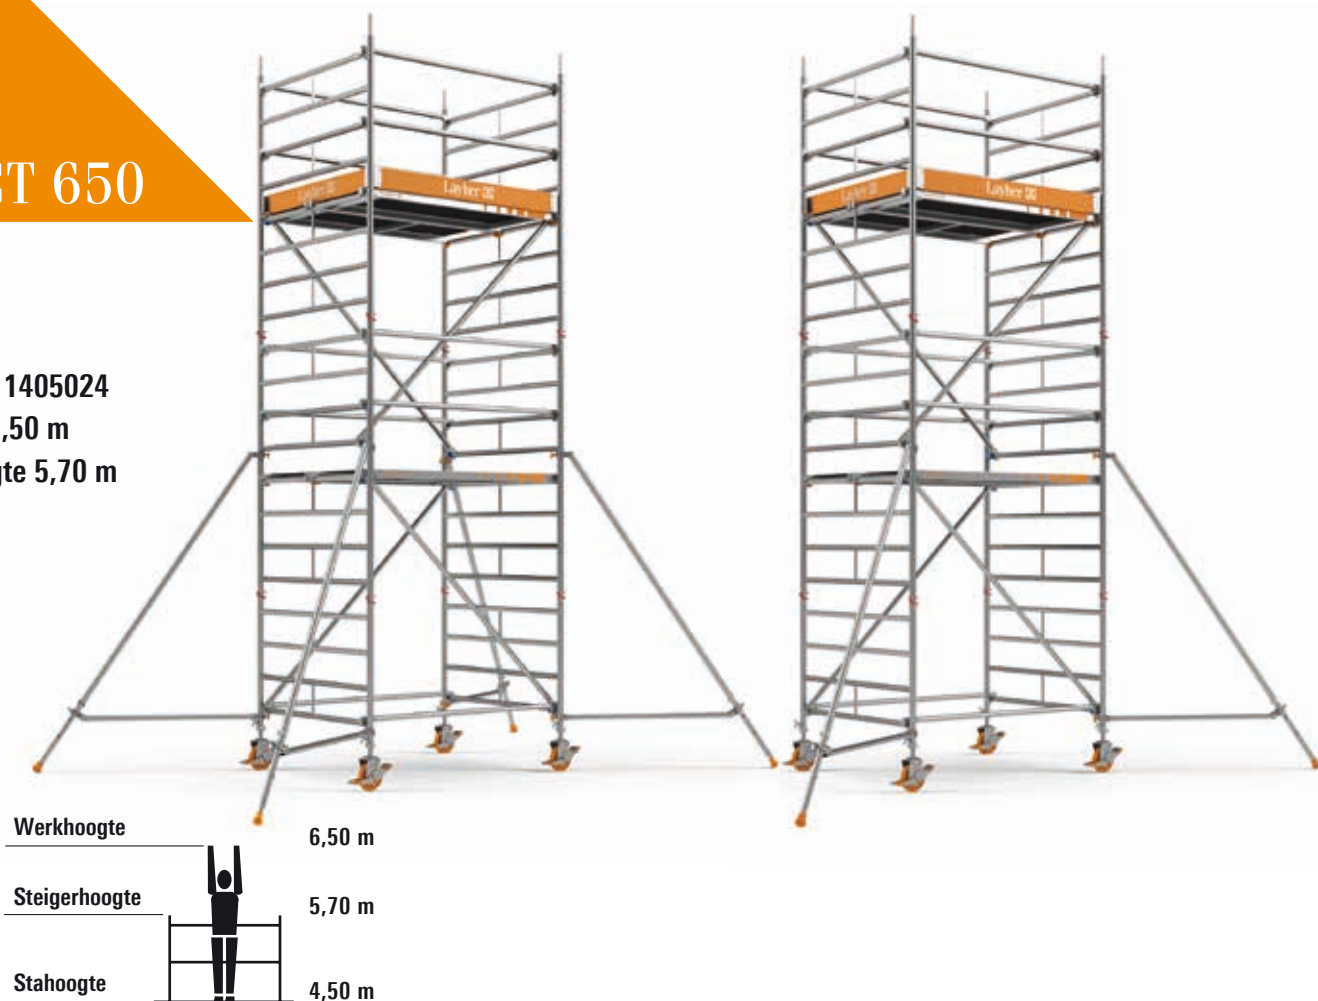

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	4	880,64	54,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	10	374,40	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	4	159,92	13,2
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	2	304,08	26,4
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	2	375,06	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal COMPACT 650 WAND					3.046,63	221,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal COMPACT 650 VRIJSTAAND					3.305,33	238,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	4	223,60	40,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,5 kN 2,4 kN per wiel

COMPACT 750

Bouwvorm 1405025
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 6,70 m

VRIJSTAAND

WAND

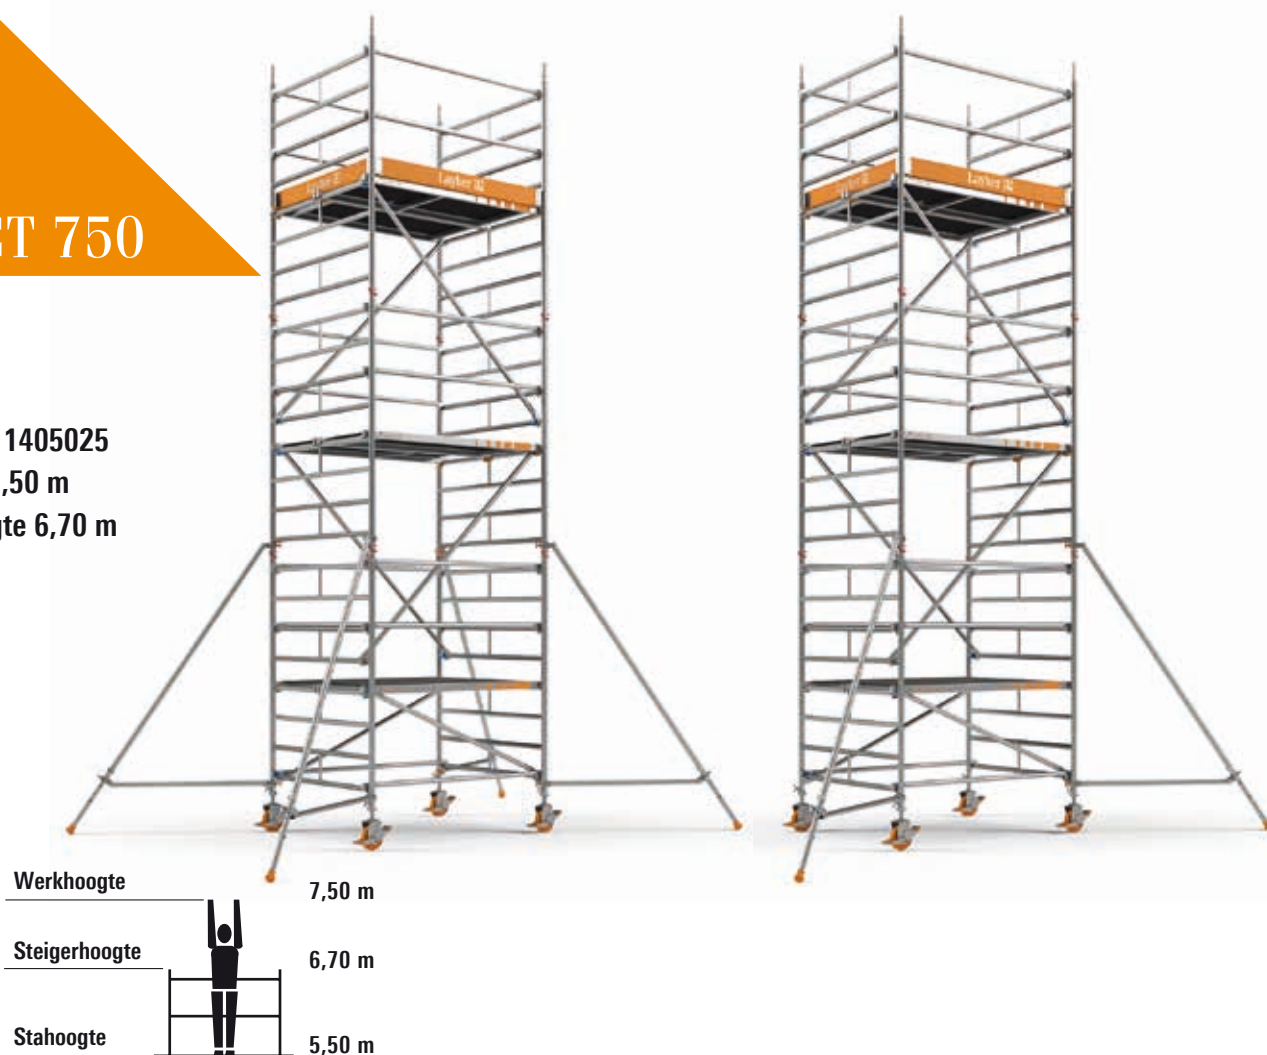

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	6	1.320,96	81,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	14	524,16	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	4	159,92	13,2
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	3	456,12	39,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	3	562,59	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal COMPACT 750 WAND					3.804,68	277,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal COMPACT 750 VRIJSTAAND					4.063,38	294,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	8	447,20	80,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 10,5 kN | 2,6 kN per wiel

COMPACT 850

Bouwvorm 1405026
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 7.70 m

VRIJSTAAND

WAND

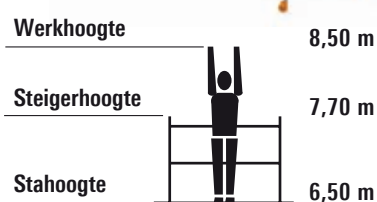

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	6	1.320,96	81,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	14	524,16	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	6	239,88	19,8
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	3	456,12	39,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	3	562,59	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal COMPACT 850 WAND					4.060,16	293,0
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal COMPACT 850 VRIJSTAAND					4.318,86	310,0

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	18	1006,20	180,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 11,6 kN | 2,9 kN per wiel

VRIJSTAAND

WAND

COMPACT 950

Bouwvorm 1405027
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 8,70 m

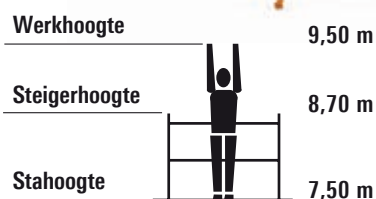

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	8	1.761,28	108,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	18	673,92	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	6	239,88	19,8
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,75	2,8	2	71,50	5,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	4	608,16	52,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	4	750,12	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal COMPACT 950 WAND					4.818,21	349,0
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal COMPACT 950 VRIJSTAAND					5.076,91	366,0

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	24	1.341,60	240,0

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 12,8 kN | 3,2 kN per wiel


COMPACT 1050

Bouwvorm 1405028
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 9,70 m

VRIJSTAAND



WAND

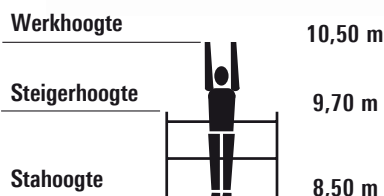

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	8	1.761,28	108,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	37,44	2,3	18	673,92	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,98	3,3	8	319,84	26,4
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	152,04	13,2	4	608,16	52,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	187,53	15,0	4	750,12	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,53	4,2	2	63,06	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal COMPACT 1050 WAND					5.073,69	364,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal COMPACT 1050 VRIJSTAAND					5.332,39	381,6

Alleen voor binnengebruik.

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	NIET TOEGESTAAN				

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 10,6 kN | 2,6 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.



**Blitz
steigersysteem**



**Allround
steigersysteem**



Accessoires



**Dak- en wand-
afscherming**



Ondersteuning



Eventsystemen



Rolsteigers



Ladders en trappen



Software



www.layher.nl/shop/

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

04-2025
DOC0106