



LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



PRIJSLIJST UNI STANDARD 285X75

RS Bouwvormen

Uitgave 04-2025
DOC0109

Voldoet aan de norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.

Voldoet aan de norm
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



De Layher STANDARD rolsteiger is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden waarbij weinig gereedschap benodigd is. Met relatief weinig onderdelen wordt in een korte tijd een robuuste en vooral veilige steiger opgebouwd.

- Afmeting: Lengte/breedte 285 x 75 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 11,50 D

MONTAGEMETHODEN

Standaard worden de UNI rolsteigers opgebouwd met de montagemethode P2:

- Gebruik van speciaal ontwikkelde P2-montagehaken
- Iedere **2** meter volledige Platformen
- Heupleuning worden vooruit gebouwd, de knieleuningen worden zittend gemonteerd

Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

De bouwvormen in deze brochure zijn gebaseerd op montagemethode P2.

Alternatieve toegestane veilige opbouwmethode:

Montagemethode P2 met Teleleuning

- De knieleuningen worden in plaats van met een ligger/leuning uitgevoerd met een Teleleuning 1,80 m +2,85 m, art.nr. 1204/180. Deze worden gelijktijdig met de heupleuning gemonteerd en met de P2-opbouwmethode omhoog gezwenkt. De volgende vloer is dan gelijk voorzien van heup- en knieleuningen.
- Aanpassing per bouwvorm: Per werkvloer 2 liggers laten vervallen en 2 stuks Teleleuning 1204/180 toevoegen.

Ballast


Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen.

Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht kg	Prijs €
1300/010	P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)	1,2	39,33
1344/002	Aluminium opstapbeugel Uni 0,30 m	2,9	54,86
1249/000	Rolsteigerballast met halve koppeling	10,0	55,90
1204/180	Teleleuning	3,9	150,90



P2 montagehaken



Opstapbeugel Uni 0,30 m



Rolsteigerballast met halve koppeling




Teleleuning

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 350

VRIJSTAAND

Bouwvorm 1401101
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 2,70 m

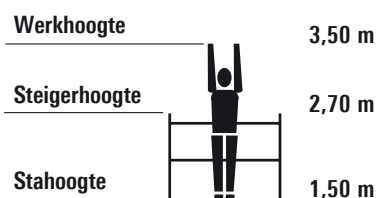

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	1	235,95	21,6
1206/285	Dubbele leuning STANDARD/LARGE	117,78	8,0	2	235,56	16,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
Totaal STANDARD 350 VRIJSTAAND					1.188,11	96,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	4	223,60	40,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	4	223,60	40,0

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,0 kN	1,3 kN per wiel
--	-----------------

STANDARD 450

VRIJSTAAND

WAND

Bouwvorm 1401122
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 3,70 m



Werkhoogte	4,50 m
Steigerhoogte	3,70 m
Stahoogte	2,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	2	310,58	17,2
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	6	258,96	21,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	2	93,48	8,2
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	1	235,95	21,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 450 WAND					1.779,72	138,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 450 VRIJSTAAND					2.038,42	155,4

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,2 kN | 1,3 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 550

VRIJSTAAND

WAND

Bouwworm 1401123
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 4,70 m



Werkhoogte	5,50 m
Steigerhoogte	4,70 m
Stahoogte	3,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	10	431,60	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	2	93,48	8,2
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	2	471,90	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 550 WAND					2.413,73	189,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 550 VRIJSTAAND					2.672,43	206,7


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 7,6 kN | 1,9 kN per wiel

STANDARD 650

Bouwworm 1401124
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 5,70 m

VRIJSTAAND

WAND

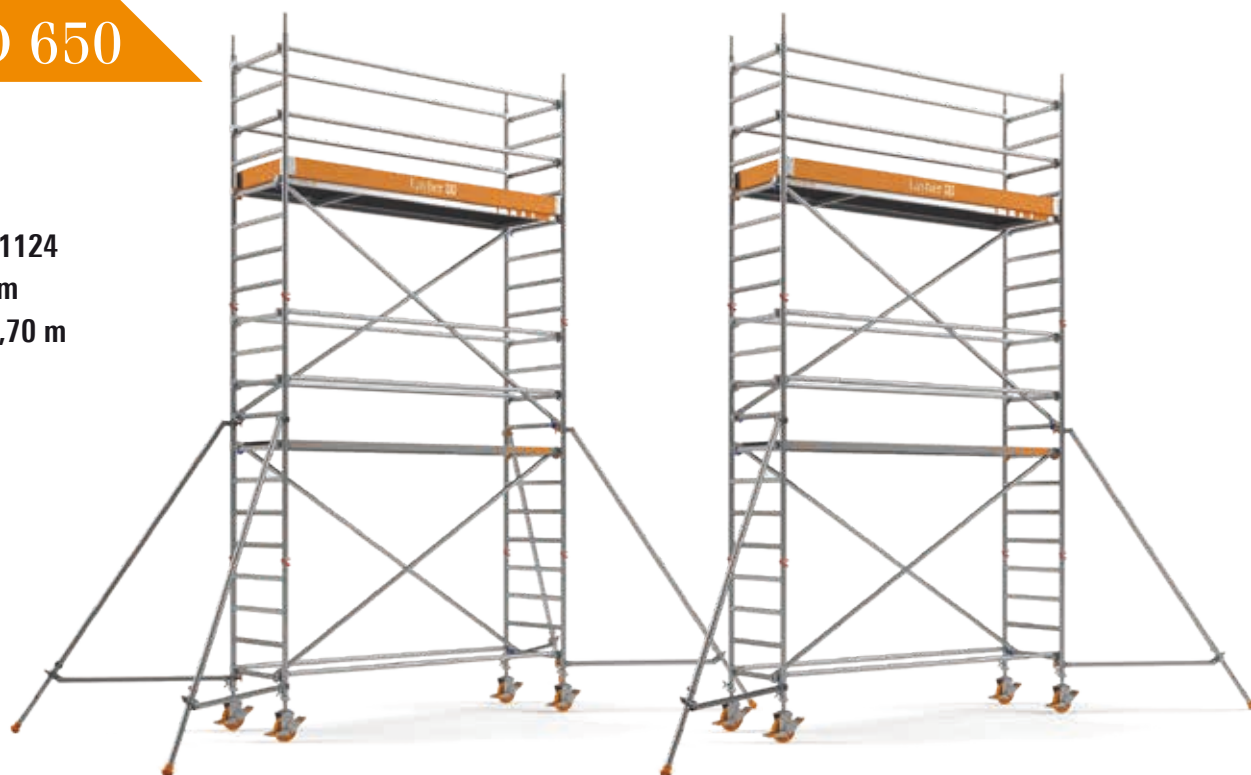

Werkhoogte	6,50 m
Steigerhoogte	5,70 m
Stahoogte	4,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	4	621,16	34,4
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	10	431,60	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	4	186,96	16,4
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	2	471,90	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 650 WAND					2.596,29	200,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 650 VRIJSTAAND					2.854,99	217,4

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 7,7 kN 1,9 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 750

Bouwvorm 1401125
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 6,70 m

VRIJSTAAND

WAND

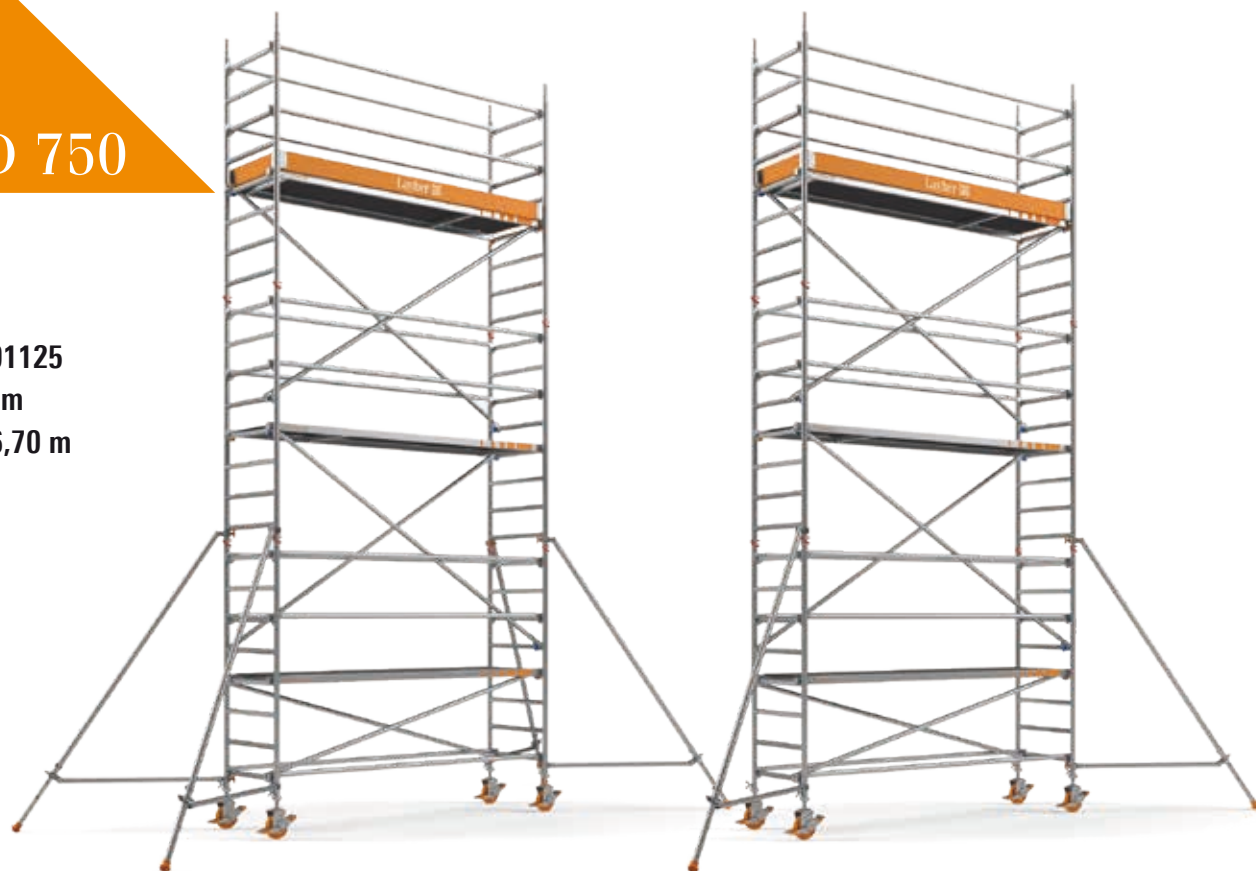

Werkhoogte	7,50 m
Steigerhoogte	6,70 m
Stahoogte	5,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	14	604,24	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	4	186,96	16,4
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	3	707,85	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 750 WAND					3.230,30	251,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 750 VRIJSTAAND					3.489,00	268,7

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,2 kN | 2,1 kN per wiel

STANDARD 850

Bouwworm 1401126
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 7.70 m

VRIJSTAAND

WAND



Werkhoogte	8,50 m
Steigerhoogte	7,70 m
Stahoogte	6,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	6	931,74	51,6
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	14	604,24	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	6	280,44	24,6
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	3	707,85	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 850 WAND					3.412,86	262,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 850 VRIJSTAAND					3.671,56	279,4

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,3 kN 2,1 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 950

Bouwworm 1401127
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 8,70 m

VRIJSTAAND



WAND



Werkhoogte	9,50 m
Steigerhoogte	8,70 m
Stahoogte	7,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	8	1.242,32	68,8
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	18	776,88	64,8
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	6	280,44	24,6
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	4	943,80	86,4
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 950 WAND					4.046,87	313,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 950 VRIJSTAAND					4.305,57	330,7

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,8 kN 2,2 kN per wiel

VRIJSTAAND

WAND

STANDARD 1050

Bouwvorm 1401128
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 9.70 m



Werkhoogte	10,50 m
Steigerhoogte	9,70 m
Stahoogte	8,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	8	1.242,32	68,8
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	18	776,88	64,8
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	8	373,92	32,8
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	4	943,80	86,4
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 1050 WAND					4.229,43	324,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 1050 VRIJSTAAND					4.488,13	341,4

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,9 kN 2,2 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 1150

Bouwvorm 1401129
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 10,70 m

VRIJSTAAND



WAND



Werkhoogte	11,50 m
Steigerhoogte	10,70 m
Stahoogte	9,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	10	1.552,90	86,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	22	949,52	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	8	373,92	32,8
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	5	1.179,75	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 1150 WAND					4.863,44	375,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 1150 VRIJSTAAND					5.122,14	392,7

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,4 kN	2,4 kN per wiel
--	-----------------

VRIJSTAAND

WAND

STANDARD 1250

Bouwvorm 1401130
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 11,70 m



Werkhoogte	12,50 m
Steigerhoogte	11,70 m
Stahoogte	10,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	10	1.552,90	86,0
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	86,39	4,7	2	172,78	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	22	949,52	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	10	467,40	41,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	5	1.179,75	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 1250 WAND					5.046,00	386,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 1250 VRIJSTAAND					5.304,70	403,4

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,6 kN 2,4 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 1350

Bouwvorm 1401131
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 12.70 m

VRIJSTAAND



WAND



Werkhoogte	13,50 m
Steigerhoogte	12,70 m
Stahoogte	11,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	155,29	8,6	12	1.863,48	103,2
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	26	1122,16	93,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	10	467,40	41,0
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	6	1.415,70	129,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,63	1,6	2	39,26	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal STANDARD 1350 WAND					5.680,01	437,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal STANDARD 1350 VRIJSTAAND					5.938,71	454,7

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 10,1 kN 2,5 kN per wiel



**Blitz
steigersysteem**



**Allround
steigersysteem**



Accessoires



**Dak- en wand-
afscherming**



Ondersteuning



Eventsystemen



Rolsteigers



Ladders en trappen



Software



www.layher.nl/shop/

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

04-2025
DOC0109