

WDVS ANCRAGE MURAL ISOLANT

Layher 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Système d'ancrage WDVS (Wärmedämm-Verbundsystemen) de Layher

Les anciens bâtiments sont souvent isolés par l'extérieur.

Ceci s'effectue en apposant des plaques d'isolation sur lesquelles est ensuite posé un stucage ou un platelage. Lors de la construction de l'échafaudage, un problème se pose. Il s'agit de placer un ancrage stable tout en anticipant que celui-ci ne gêne pas lors des travaux d'isolation.

Ce système d'ancrage WDVS de Layher est la solution idéale en alternative aux longs pitons non soutenus. Les éléments principaux se composent de deux tiges filetées, lesquelles sont fixées à la façade au moyen de eitcs écrou M12. Une passerelle est montée entre ces deux tiges filetées, munie de trous permettant d'accrocher les tubes de l'ancrage. Les tiges filetées sont enrobées par tubes de gaine en plastique flexible et pouvant être entièrement intégrée dans le stucage.


Lors du démontage de l'échafaudage, les tiges filetées sont dévissées, alors que des des eitcs écrou et les tubes de gaine en plastique flexible restent en place. Les tubes sont ensuite découpés sur mesure et bouchés. Avant de procéder au bouchage, remplir éventuellement de mousse isolante. Utiliser ce système d'ancrage tous les 4-5 champs. Monter entre ceux-ci des longs pitons (300 mm).

Brochure &
Graphique
de charge
du système
DOC0049
04-2025

Prix hors TVA.
Sous réserve
des changements
des prix



- Système d'ancrage stable, pouvant également supporter des charges parallèles
- Possibilité de terminer le stucage et l'isolation sans être gêné par l'ancrage
- Les ancrages peuvent immédiatement être réutilisés à l'avenir pour l'entretien
- La passerelle munie de trous peut servir de gabarit de forage pour le placement des tire-fonds

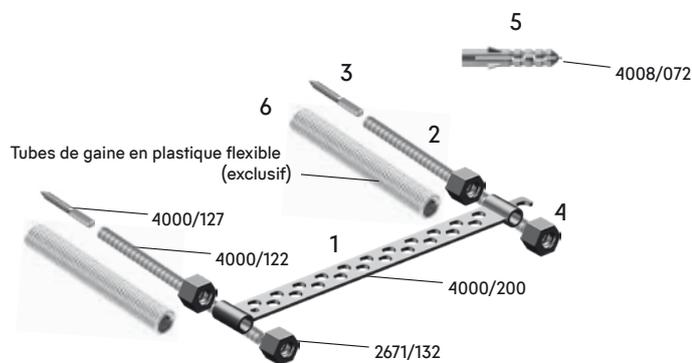

Pos.	Désignation	Dimensions L [m] x B [m]	Poids [kg]	VE [Ex.]	No. d'article.
	Article composé Ancrage mural isolant 600 complet	0,68	5,5	1	4000/600
1	Plaque de passerelle 600	0,68	2,5	1	4000/200
2	Tige filetée	0,38	1,0	2	4000/122
3	Stokeind	M12 x 125	0,09	2	4000/127
4	Écrou de blocage SW 36 x 30		0,2	4	2671/132
5	Cheville en plastique 14 x 70 mm		0,001	25	4008/072
6	Tubes de gaine en plastique flexible 32 x 24,9 mm = exclusif			2	

WDVS ANCRAGE MURAL ISOLANT GRAPHIQUE DE CHARGE DU SYSTÈME

Layher 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Graphique de charge Système d'ancrage Layher WDVS :

