

Kwaliteitsbeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001

Energiebeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 50001

Milieubeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 14001



Catalogus
& Prijslijst
2025/2026
DOC0139
04-2025

Prijzen
excl. BTW
Prijswijzi-
gingen
voorbe-
houden



TRAPPENTOREN MET BORDESTRAPPEN 2.57 M X 1.40 M U-OPLEGGING

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / U-oplegging



Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrap U-oplegging 2.57x1.40 m - 2 m slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Aantal	Totaal [€]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4	87,20
2602/000	Voetstuk	1,41	4	61,20
2617/300	Staander LW staal R50 3.00 m met pen	13,57	4	340,40
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	8	396,00
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	5	185,50
2618/139	U-ligger LW staal 1.40 m	5,35	3	165,60
2658/140	Vlonderborgplaat staal "U" 1.40 m	4,7	3	143,40
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	118,20
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	2	113,60
1753/257	Bordestrap aluminium "U" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	21,9	1	445,90
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	223,40
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	145,10
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0	1	95,90
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5	1	28,50
3883/257	Vlonder LW Staal 2.57 x 0.32 m U-oplegging	16,77	2	183,60
	Totaal			2733,50

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / U-oplegging



Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrap U-oplegging 2.57x1.40 m - 3 m slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4	5,6
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	8	77,0
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	8	69,6
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	7	35,0
2618/139	U-ligger LW staal 1.40 m	5,35	5	26,8
2658/140	Vlonderborgplaat staal "U" 1.40 m	4,7	5	23,5
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	4	40,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	4	31,6
1753/257	Bordestrap aluminium "U" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	21,9	1	21,9
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	18,1
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	13,5
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5	1	1,5
1753/003	Bordestrap met voetplaat alum. "U" 1.00 x 0.64 m	11,5	1	11,5
1752/011	Binnenleuning bordestrap	7,8	1	7,8
3883/257	Vlonder LW Staal 2.57 x 0.32 m U-oplegging	16,77	4	67,1
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08	8	0,6
	Totaal			472,5

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / U-oplegging



Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrap U-oplegging 2.57x1.40 m - 4 m slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4	5,6
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	4	38,5
2617/300	Staander LW staal R50 3.00 m	13,57	4	54,3
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	10	87,0
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	8	40,0
2618/139	U-ligger LW staal 1.40 m	5,35	4	21,4
2658/140	Vlonderborgplaat staal "U" 1.40 m	4,7	4	18,8
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	4	40,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	4	31,6
1753/257	Bordestrap aluminium "U" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	21,9	2	43,8
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	2	36,2
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	2	27,0
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5	1	1,5
3883/257	Vlonder LW Staal 2.57 x 0.32 m U-oplegging	16,77	2	33,5
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08	8	0,6
	Totaal			501,3

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / U-oplegging



Bovenbordes



Tussenbordes



Onderbordes



Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrappen U-oplegging 2.57x1.40 m - 5 m, slaghoogte 2 m


Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Onderbordes	Tussenbordes	Bovenbordes	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4			4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4			4	5,6
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	4	4	4	12	115,4
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	4	2	4	10	87,0
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	3	3	4	10	50,0
2618/139	U-ligger LW staal 1.40 m	5,35	3	1	2	6	32,1
2658/140	Vlonderborgplaat staal "U" 1.40 m	4,7	3	1	2	6	28,2
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	2	2	6	60,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	2	2	2	6	47,4
1753/257	Bordestrap alum. "U" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	21,9		1	1	2	43,8
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1		1	1	2	36,2
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5		1	1	2	27,0
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0			1	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5			1	1	1,5
1753/003	Bordestrap met voetplaat alum. "U" 1.00 x 0.64 m	11,5	1			1	11,5
1752/011	Binnenleuning bordestrap	7,8	1			1	7,8
3883/257	Vlonder LW Staal 2.57 x 0.32 m U-oplegging	16,77	2		2	4	67,1
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08		8	8	16	1,3
	Totaal kg		227,1	170,9	245,4		643,3

Voor elke slaghoogte hoger dan 5.0 m, die onderin begint met een bordestrap van 1.0 m hoog, geldt bovenstaande materiaalspecificatie + de specificatie van het aantal extra tussenbordes(sen).

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / U-oplegging

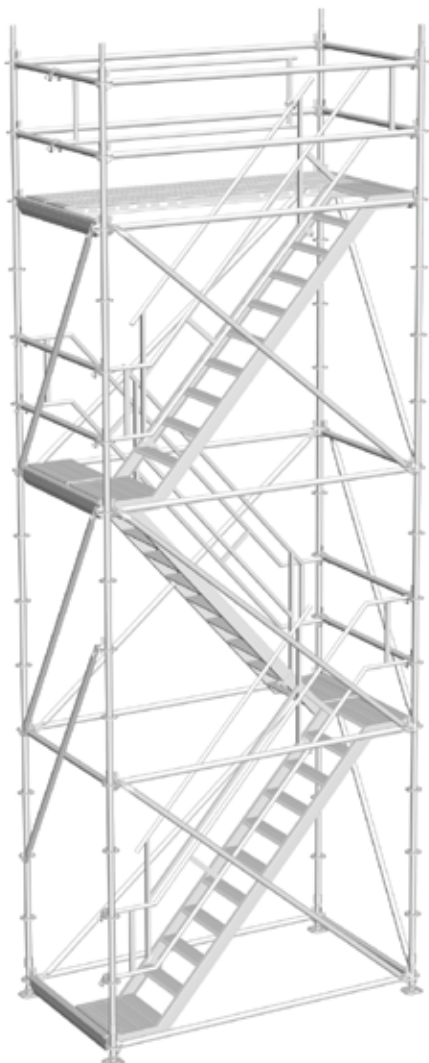

Bovenbordes



Tussenbordes



Onderbordes



Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrappen U-oplegging 2.57x1.40 m - 6 m, slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Onderbordes	Tussenbordes	Bovenbordes	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4			4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4			4	5,6
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	4	4		8	77,0
2617/300	Staander LW staal R50 3.00 m met pen	13,57			4	4	54,3
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	4	2	6	12	104,4
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	2	3	6	11	55,0
2618/139	U-lijger LW staal 1.40 m	5,35	2	1	2	5	26,8
2658/140	Vlonderborgplaat staal "U" 1.40 m	4,7	2	1	2	5	23,5
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	2	2	6	60,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	2	2	2	6	47,4
1753/257	Bordestrap aluminium "U" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	21,9	1	1	1	3	65,7
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	1	1	3	54,3
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	1	1	3	40,5
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0			1	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5			1	1	1,5
3883/257	Vlonder LW Staal 2.57 x 0.32 m U-oplegging	16,77			2	2	33,5
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08		8	8	16	1,3
	Totaal kg		212,7	170,9	288,6		672,2

Voor elke slaghoogte hoger dan 6.0 m, die onderin begint met een bordestrap van 2.0 m hoog, geldt bovenstaande materiaalspecificatie + de specificatie van het aantal extra tussenbordes(sen).

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be