

Kwaliteitsbeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001

Energiebeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 50001

Milieubeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 14001



Catalogus
& Prijslijst
2025/2026
DOC0138
04-2025

Prijzen
excl. BTW
Prijswijzi-
gingen
voorbe-
houden



TRAPPENTOREN MET BORDESTRAPPEN 2.57 M X 1.40 M BUIISOPLLEGGING

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / buisoplegging ("O")



Layher standaard
bouwwormtekening A2C-200
(zie pagina 9-10)

Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrap buisoplegging ("O") 2.57x1.40 m - 2 m slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4	5,64
2617/300	Staander LW staal R50 3.00 m met pen	13,57	4	54,28
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	8	69,6
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	8	40
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	20
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	1	7,9
2633/257	Bordestrap alum. "O" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	23,2	1	23,2
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	18,1
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	13,5
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5	1	1,5
3890/257	Vlonder LW staal "O" 2.57 m x 0.32 m	17,36	2	34,72
	Totaal			309,84

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / buisoplegging ("O")



Layher standaard
bouwwormtekening A2C-300
(zie pagina 9-10)

Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrap buisoplegging ("O") 2.57x1.40 m - 3 m slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4	5,6
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	8	77,0
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	10	87,0
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	14	70,0
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	20,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	1	7,9
2681/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 1.00 m	8,6	2	17,2
2681/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 1.00 m	5,8	1	5,8
2633/257	Bordestrap alum. "O" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	23,2	1	23,2
2633/003	Bordestrap alum. m. voetplaat "O" R50 1.00 x 0.64 m	13,8	1	13,8
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	18,1
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	13,5
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0	1	7,0
0727/352	Binnenleuning bordesafsch. beneden R50	11,0	1	11,0
1752/009	Binnenleuning bordesafsch. boven staal R50	9,9	1	9,9
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5	1	1,5
3890/257	Vlonder LW staal "O" 2.57 m x 0.32 m	17,36	4	69,4
	Totaal			472,3

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / buisoplegging ("O")



Layher
bouwwormtekening A2B-200
(zie pagina 9-10)



Layher
bouwwormtekening A20-200
(zie pagina 9-10)

Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrap buisoplegging ("O") 2.57x1.40 m - 4 m slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4	5,64
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	4	38,48
2617/300	Staander LW staal R50 3.00 m met pen	13,57	4	54,28
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	10	87,0
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	12	60,0
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	4	40,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	3	23,7
2633/257	Bordestrap aluminium "O" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	23,2	2	46,4
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	2	36,2
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	2	27,0
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5	1	1,5
3890/257	Vlonder LW staal "O" 2.57 m x 0.32 m	17,36	2	34,72
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08	8	0,64
	Totaal			476,96

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / buisoplegging ("O")



Bovenbordes



Onderbordes

Layher
bouwwormtekening A2B-200
(zie pagina 9-10)

Layher
bouwwormtekening A20-300
(zie pagina 9-10)

Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrappen buisoplegging ("O") 2.57x1.40 m - 5 m, slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Onderbordes	Bovenbordes	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4		4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4		4	5,6
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	8	4	12	115,4
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	6	6	12	104,4
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	10	6	16	80,0
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	2	4	40,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	1	2	3	23,7
2681/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 1.00 m	8,6	2		2	17,2
2681/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 1.00 m	5,8	1		1	5,8
2633/257	Bordestrap alum "O" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	23,2	1	1	2	46,4
2633/003	Bordestrap alum met voetplaat "O" 1.00 x 0.64 m	13,8	1		1	13,8
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	1	2	36,2
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	1	2	27,0
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0		1	1	7,0
0727/352	Binnenleuning bordesafsch. beneden R50	11,0	1		1	11,0
1752/009	Binnenleuning bordesafsch. boven staal R50	9,9	1		1	9,9
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5		1	1	1,5
3890/257	Vlonder LW staal "O" 2.57 m x 0.32 m	17,36	2	2	4	69,4
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08		8	8	0,6
Totaal kg			374,32	255,1		629,6

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / buisoplegging ("O")



Bovenbordes



Layher bouwvormtekening
A2B-200
(zie pagina 9-10)

Tussenbordes



Layher bouwvormtekening
A2T-200
(zie pagina 9-10)

Onderbordes



Layher bouwvormtekening
A2O-200
(zie pagina 9-10)


Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrappen buisoplegging ("O") 2.57x1.40 m - 6 m, slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Onderbordes	Tussenbordes	Bovenbordes	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4			4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4			4	5,64
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62		4	4	8	76,96
2617/300	Staander LW staal R50 3.00 m met pen	13,57	4			4	54,28
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	4	2	6	12	104,4
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	6	4	6	16	80,0
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	2	2	6	60,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	1	2	2	5	39,5
2633/257	Bordestrap aluminium "O" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	23,2	1	1	1	3	69,6
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	1	1	3	54,3
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	1	1	3	40,5
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0			1	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5			1	1	1,5
3890/257	Vlonder LW staal "O" 2.57 m x 0.32 m	17,36			2	2	34,72
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08		8	8	16	1,28
	Totaal kg		221,82	167,12	255,14		644,08

Voor elke slaghoogte hoger dan 6.0 m, die onderin begint met een bordestrap van 2.0 m hoog, geldt bovenstaande materiaalspecificatie + de specificatie van het aantal extra tussenbordes(sen).

Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentoren met bordestrappen / buisoplegging ("O")

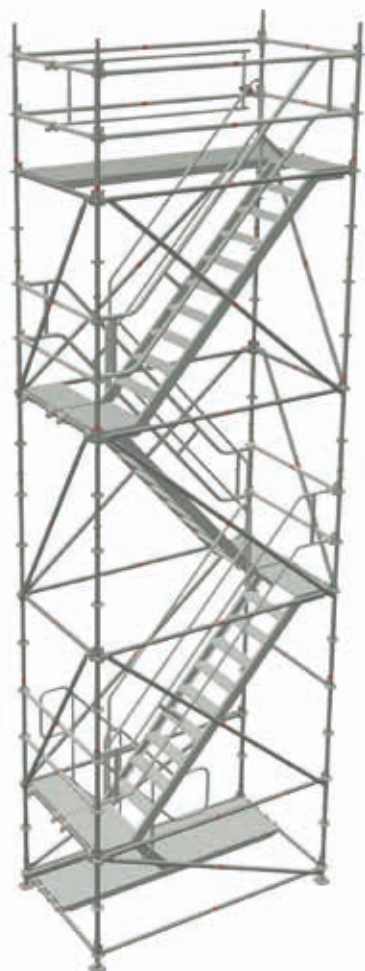

Bovenbordes



Layher
bouwwormtekening
A2B-200
(zie pagina 9-10)

Tussenbordes



Layher
bouwwormtekening
A2T-200
(zie pagina 9-10)

Onderbordes



Layher
bouwwormtekening
A2O-300
(zie pagina 9-10)

Vrijstaande trappentoren met aluminium bordestrappen buisoplegging ("O") 2.57x1.40 m - 7 m, slaghoogte 2 m

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht [kg]	Onderbordes	Tussenbordes	Bovenbordes	Aantal	Totaal [kg]
4001/060	Voetspindel 0.60 m	3,6	4			4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,41	4			4	5,64
2617/200	Staander LW staal R50 2.00 m met pen	9,62	8	4	4	16	153,92
2601/257	Ligger LW staal "O" 2.57 m	8,7	6	2	6	14	121,8
2601/140	Ligger LW staal "O" 1.40 m	5,0	10	4	6	20	100,0
2683/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 2.00 m	10,0	2	2	2	6	60,0
2683/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 2.00 m	7,9	1	2	2	5	39,5
2681/257	Diagonaal LW staal R50 2.57 x 1.00 m	8,6	2			2	17,2
2681/140	Diagonaal LW staal R50 1.40 x 1.00 m	5,8	1			1	5,8
2633/257	Bordestrap alum. "O" R50 2.57 x 2.00 x 0.64 m	23,2	1	1	1	3	69,6
2633/003	Bordestrap alum. met voetplaat "O" 1.00 x 0.64 m	13,8	1			1	13,8
2638/258	Trapleuning met spiekoppen staal R50 2.57 x 2.00 m	18,1	1	1	1	3	54,3
1752/007	Binnenleuning bordestrap, 2.57/3.07 m R50	13,5	1	1	1	3	40,5
0718/592	Binnenleuning voor bordestrap boven R50	7,0			1	1	7,0
0727/352	Binnenleuning bordesafscherm. beneden R50	11,0	1			1	11,0
1752/009	Binnenleuning bordesafscherm. boven staal R50	9,9	1			1	9,9
0705/000	Draaikoppeling Ø 33.7 mm	1,5			1	1	1,5
3890/257	Vlonder LW staal "O" 2.57 m x 0.32 m	17,36	2		2	4	69,44
4905/062	Bout met moer M12 x 60 mm speciaal staal	0,08		8	8	16	1,28
Totaal kg			374,32	167,12	255,14		796,58

Voor elke slaghoogte hoger dan 7.0 m, die onderin begint met een bordestrap van 2.0 m hoog, geldt bovenstaande materiaalspecificatie + de specificatie van het aantal extra tussenbordes(sen).


Prijs excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Vrijstaande trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.

Bouwblokken & stroomschema's TT met aluminium bordestrappen


Layher beschikt over uitgewerkte tekeningen inclusief materiaalstaten voor verschillende opstellingen van verankerde bordestrappentorens. Hierin zijn varianten voor enkele bordestrappen (2,57 x 0,73 m) en wisselende bordestrappentorens (1,40 x 0,73 m) met slaghoogten van 1,5 - 2,0 - 2,5 en 3,0 m. Met onderstaand stroomschema kan men de tekeningen van de verschillende trapdelen (onderbordes, tussenbordes en bovenbordes) selecteren. Tekening zijn op te vragen via onze accountmanagers.

Bordestrap 64 cm standaard, 2,57 m buisoplegging (O-oplegging, ring 50)

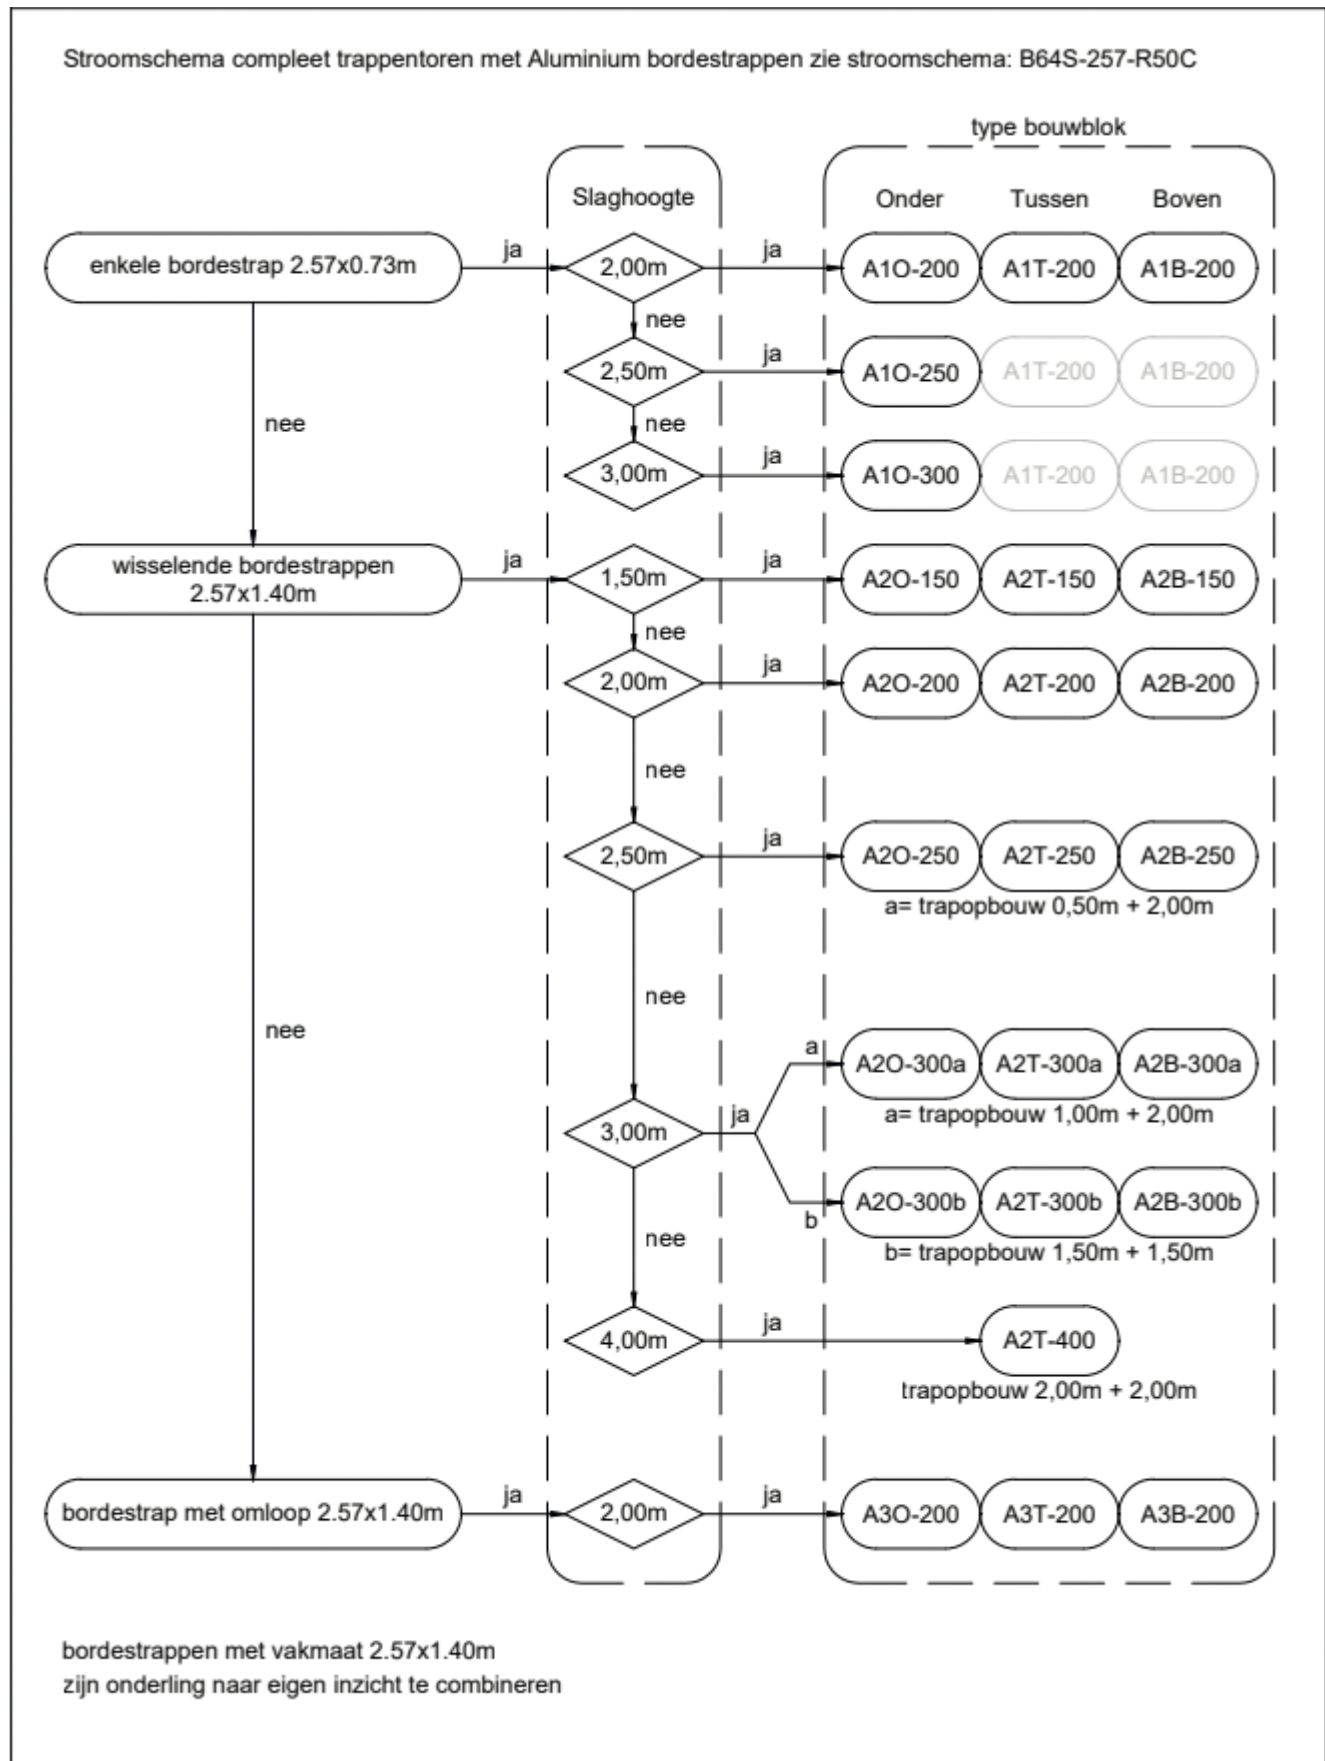

Bouwblok en stroomschema compleet TT met alum. bordestrappen

Bordestrap 64 cm standaard, 2,57 m buisoplegging (O-oplegging, ring 50)

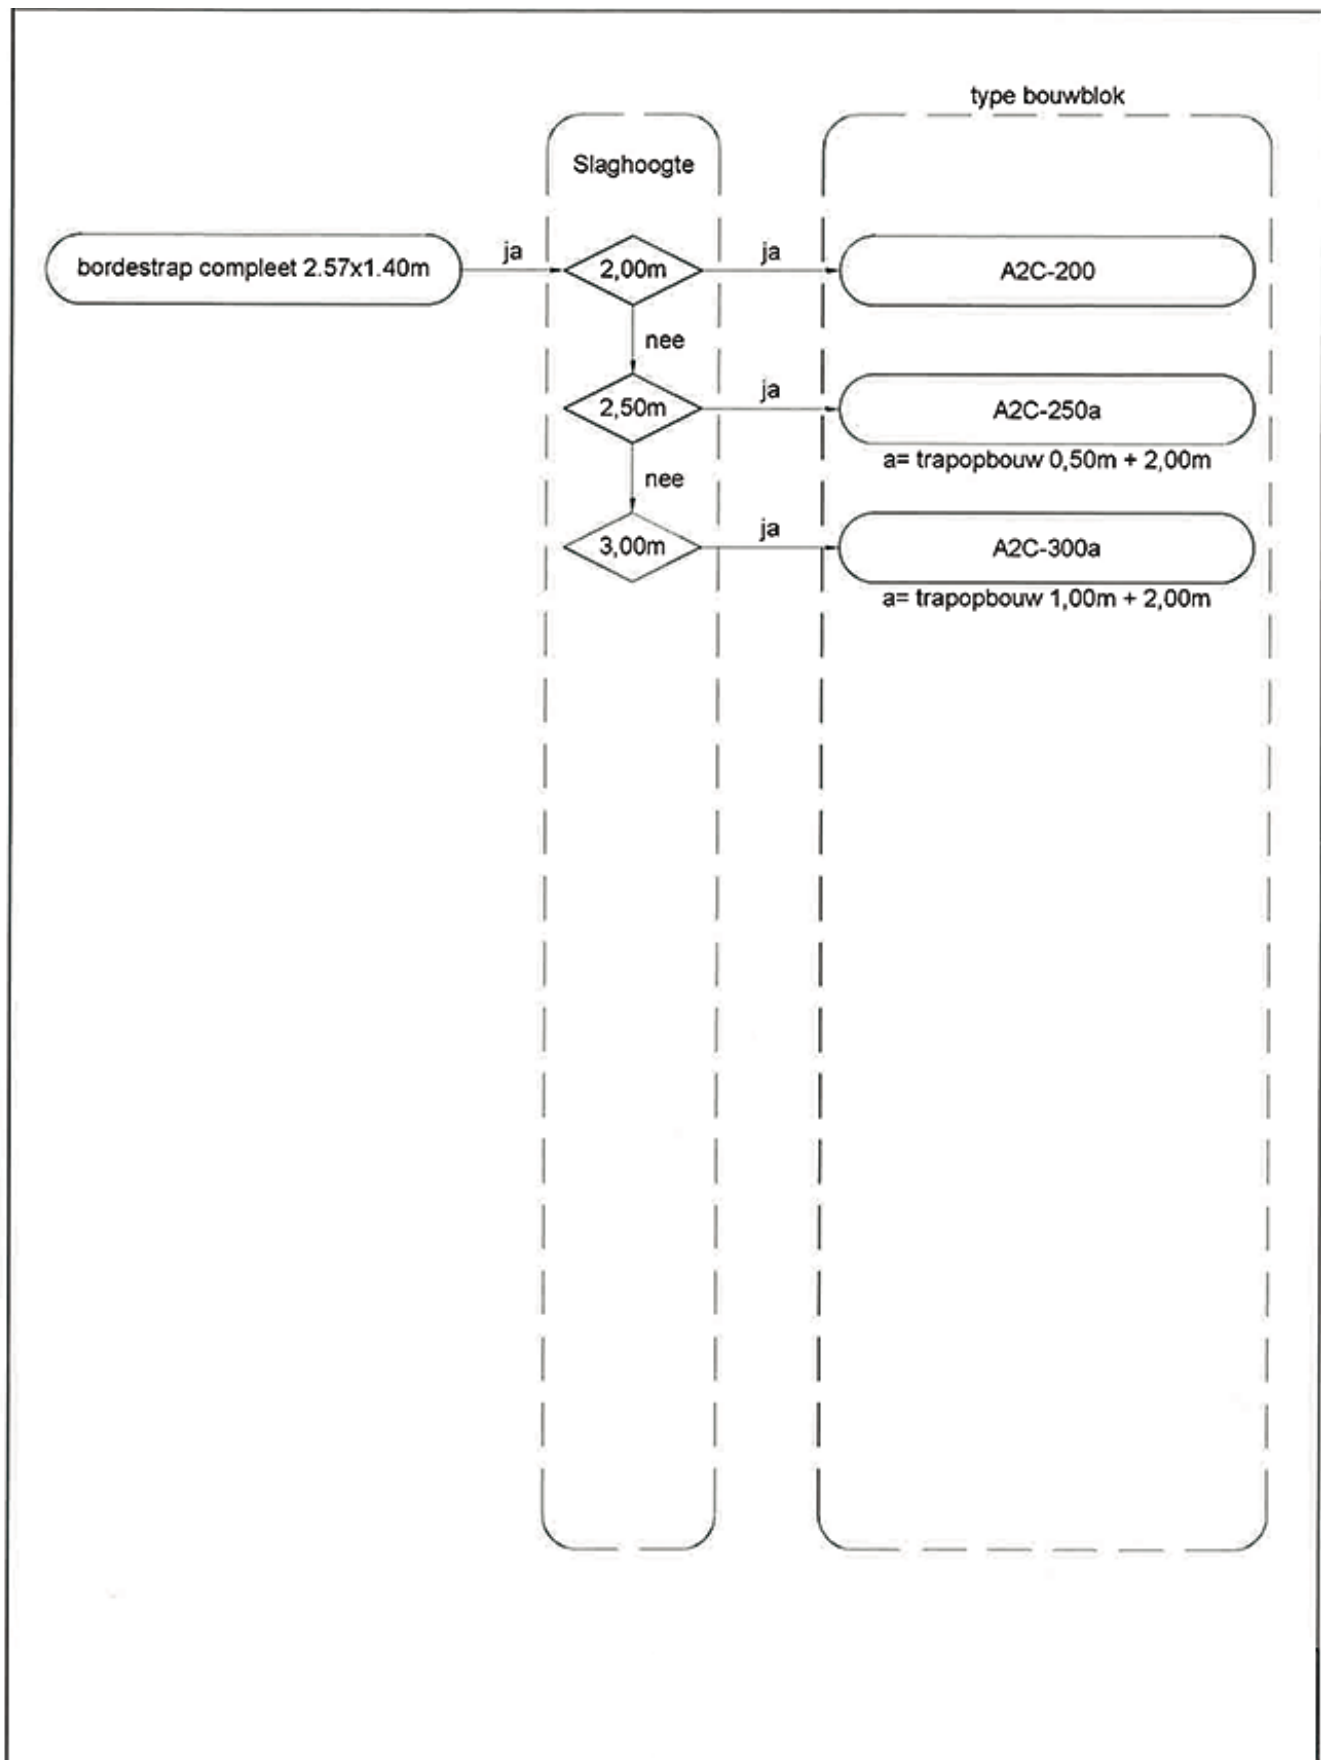

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be