


XTRA-LIGHT- VLONDERS

Layher 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

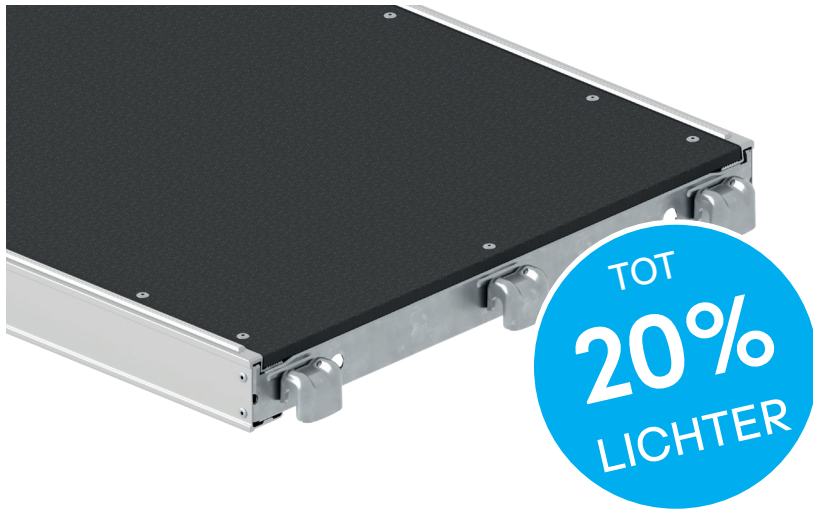

Prijslijst
2025/2026
DOC0395
11-2025

Prijzen excl.
BTW. Prijs-
wijzigingen
voorbehouden



De lichtste 0,61 m brede Layher steigervlonder aller tijden: De XTRA-LIGHT-vlonder.

DE NIEUWE GEWICHTSKLASSE. DE EXTRA LICHTE XTRA-LIGHT-VLONDER

De Xtra-Light vlonder van Layher maakt steigerbouw eenvoudiger en ergonomischer. De vlonder heeft een bijzonder lichte kunststofplaat met een honingraat holle kamerstructuur. Hierdoor is het **tot 20% lichter** dan de beproefde robuust vlonder met multiplex plaat. Een vlonder van 2,57 m lang weegt slechts 15,5 kg, een vlonder van 3,07 m lang slechts 18,9 kg.

Voor een gevelsteiger van 200 m² en een vaklengte van 3,07 m is dit al een gewichtsbesparing van meer dan 80 kg - **een groot voordeel voor montage, demontage en transport en voor de belasting van de steigermonteurs.**


De kunststof plaat heeft een toplaag met een antislipstructuur die het comfortabel maakt om op te zitten of te knielen. Hij bestaat uit 3 lagen die onlosmakelijk met elkaar versmolten zijn. Dit voorkomt dat de afzonderlijke lagen losraken. Het oppervlak is duurzaam en **bestand tegen weersinvloeden**. De Xtra-Light vlonder voldoet aan **belastingklasse 3** in alle lengtes en kan worden gebruikt in **steigers en als dakvang**.

Gemakkelijk te reinigen

Naast het aanzienlijk lagere gewicht is het reinigingsgemak een groot voordeel: Omdat gips en vuil zich nauwelijks hechten aan het kunststof of gemakkelijk kunnen worden verwijderd met een spatel of hogedrukreiniger, is de onderhoudstijd en inspectie minimaal.


Xtra-Light: kan worden gecombineerd in het systeem

Xtra-Light en robuustvlonders kunnen door elkaar worden gebruikt en gestapeld.

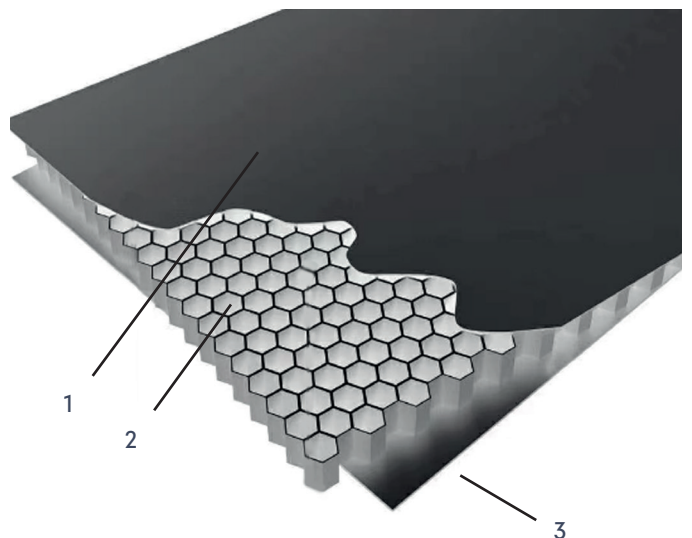

1 Bovenste deklaag: glasvezel versterkt, met beproefde antislipstructuur, UV-bestendig

2 Kernlaag 3 Onderste deklaag: glasvezel versterkt

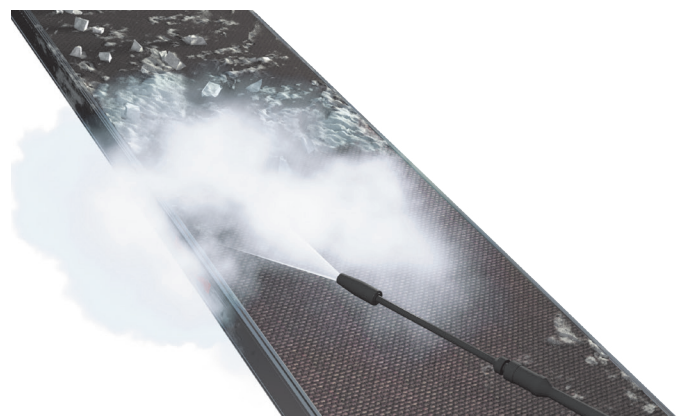


Gemakkelijk te reinigen met een spatel of hogedrukreiniger

Economisch en duurzaam

De Xtra-Light vlonder maakt gebruik van hetzelfde aluminium frame als de robuust vlonder. Dit is vastgeklonken aan de kunststof vlonderplaat en de robuuste, thermisch verzinkte stalen kap. De Xtra-Lightplaat is volledig recyclebaar.

Achteraf aan te passen

Elke robuustvlonder kan worden aangepast in een Xtra-Light vlonder dankzij deze constructie.

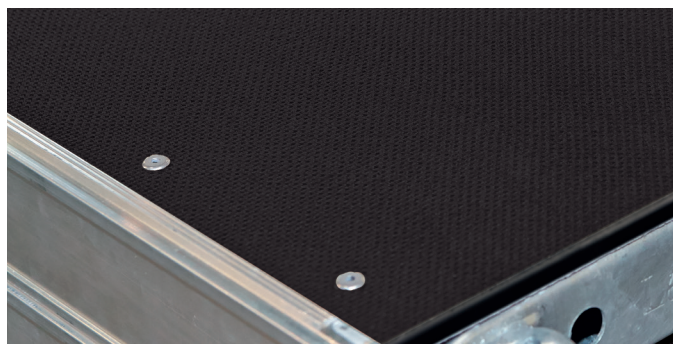

Aluminium frame met gepopnagelde kunststof plaat

UW VOORDEEL:

- Lagere transportkosten dankzij een gewichtsbesparing tot 20% voor dezelfde belastingsklasse.
- Minder belasting voor de steigerbouwers door lager gewicht van de onderdelen.
- Kan worden gebruikt in steigers en is toepasbaar als dakvang.
- Volledig compatibel met robuust vlonders voor gebruik in steigers en stapelen zonder hoogteverschil.
- Hoge duurzaamheid en kostenbesparend, omdat het weerbestendig is.



1

XTRA-LIGHT KUNSTSTOF VLONDERS

Pos.	Omschrijving	Belasting- klasse [BK]	Afmetingen L [m] x B [m]		Gewicht [kg]	VE [St.]	Artikelnr.	
1	U-Xtra-Light-vlonder, 0,61 m breed Aluminium draagprofiel, lichtgewicht kunststof honingraatplaat, antislip, gemakkelijk te stapelen	3	0,73	0,61	7,0	60	3884/073	⊕
		3	1,09	0,61	9,7	60	3884/109	⊕
		3	1,57	0,61	10,7	40	3884/157	⊕
		3	2,07	0,61	13,5	40	3884/207	⊕
		3	2,57	0,61	15,5	40	3884/257	⊕
		3	3,07	0,61	18,9	40	3884/307	⊕

XTRA-LIGHT KUNSTSTOF REPARATIEPLATEN

Omschrijving	Lengte vlonder	Afmetingen B [mm] x H [mm] x L [mm]			Gewicht [kg]	VE [St.]	Artikelnr.	
Xtra-Light-reparatievlonderplaat, 0,61 m breed Exclusief popnagels (20 x artikelnummer 6493/358)	0,73	575	10,6 x	655	1,5	200	6493/513	⊕
	1,09	575	10,6 x	1015	2,3	200	6493/514	⊕
	1,57	575	10,6 x	1496	3,4	200	6493/515	⊕
	2,07	575	10,6 x	1996	4,5	200	6493/516	⊕
	2,57	575	10,6 x	2496	5,6	180	6493/517	⊕
	3,07	575	10,6 x	2996	6,7	180	6493/518	⊕

BK = Belastingklasse VE = Verpakkingseenheid ⊕ = Op aanvraag 📦 = Voorraadartikel