

Layher



Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.



Brochure
2025/2026
DOC0376



PROTECTION POUR RIVE TOIT AVEC LAYHER

UNE SOLUTION SÛRE POUR CHAQUE TOIT

PROTECTION POUR RIVE DE TOIT PLAT ALLROUND

Protection des rives de toit pour les toits plats avec le système d'échafaudage Allround.

La protection pour rive de toiture idéale pour les toits plat. Les montants de la garde-corps pliant, les fixations pour garde-corps et les blocs de lest en matière synthétique sont réalisés sur la base d'éléments Allround. Avec quelques pièces seulement, en complément aux moises Allround déjà présentes, des systèmes anti-chutes modulables peuvent être montés rapidement et simplement. La longueur maximale de la moise (garde-corps) entre deux montants du garde-corps est de 3,07 m. Les blocs de lest empêchent le basculement des montants du garde-corps sur la rive de toiture.



Montant protection pour rive de toiture (plier bas)
Art.no. 2666/010



Fixation pour garde-corps sur rive de toiture
Art.no. 2666/030



Montant protection pour rive de toiture (plier haut)
Art.no. 2666/011


Bloc de lest en matière synthétique 19,0 kg
Art.no. 2666/060



Support de plinthe pour toiture plat
Art.no. 2666/070




Protection anti-basculement pour rive de toiture
Art.no. 2666/020

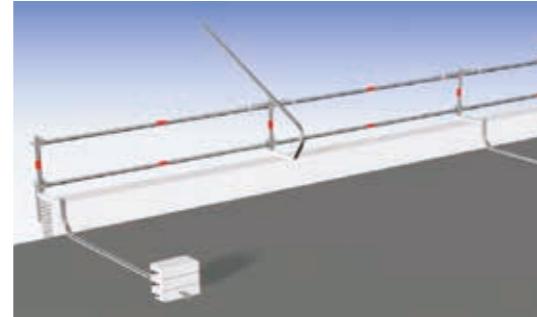


PROTECTION COMPACTE RIVE DE TOITURE PLAT

La protection compacte des bords de toits plats avec les moises Allround, les garde-corps Blitz et les garde-corps d'échafaudage roulant.

La protection pour rive de toiture compacte a été développée afin de prévenir le risque de chute d'un toit plat pendant l'exécution de travaux. Elle est conçue de manière à occuper le moins d'espace possible sur un toit. L'espace requis ne dépasse pas les 0,80 m, de sorte que le toit puisse être utilisé au maximum pour le placement de panneaux solaires ou d'autres installations. Si placé et utilisé correctement, le dispositif répond aux exigences imposées à une protection pour rive de toiture plat EN13374 Classe A (inclinaison de max.10 degrés). Les garde-corps doubles ou simples des échafaudages roulants Layher et Blitz, les moises en acier Allround (LW) ou en aluminium jusqu'à 3,07 m peuvent être utilisés comme garde-corps. Les moises Allround et les garde-corps des échafaudages roulants peuvent être combinés.

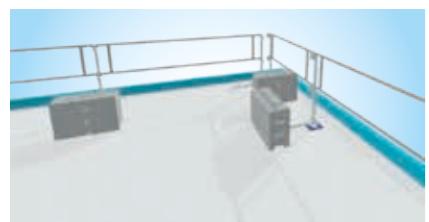

Assemblé avec des garde-corps double d'échafaudage Blitz.

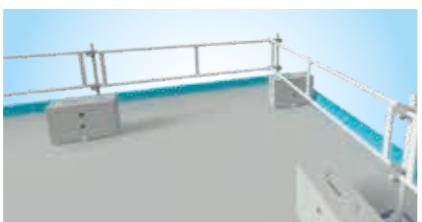

Assemblé avec des garde-corps d'échafaudage roulant.



Assemblé avec des moises LW Allround.



Balustre AR / ER
Art.no. 9830/000

Balustre Blitz
Art.no. 9830/002



PROTECTION RIVE DE TOIT AVEC COLLIER FIXATION

En combinaison avec les pièces standard Allround ou Blitz, le collier de fixation pour garde-corps Layher convient parfaitement à la création d'un garde-corps autour d'un plancher ouvert ou d'un bord de toit.

Convient pour un montage vertical sur un rebord de sol ou un montage horizontal sur un toit ou plancher ou un surélevé rebord de sol. Installation rapide et efficace, plage de serrage (réglable) de 16 cm à 33 cm. Lorsqu'ils sont utilisés sur un bord de sol sans rebord, les plinthes peuvent être fabriquée avec des plinthes Blitz.



Collier de fixation pour garde-corps
Art.no. 4015/100



Collier de fixation pour garde-corps
Art.no. 4015/100



Une application Allround pour les bords de toit




Balustre pour collier de fixation 0,89 m
Art.no. 4015/101



Une application Blitz pour les bords de toit avec balustre 0,89 m

AVEC MOISES AR, BLITZ ET ÉCHAFAUDAGES ROULANT




Plaque de protection caoutchouc (noir/bleu)
Art.no. 9810/013



Bloc de lest en matière synthétique 19,0 kg
Art.no. 2666/060



Collier orientable avec 2 écrou-raccords
Art.no. 9800/004



Garde-corps simple d'échafaudage roulant.
Art.no. 1205/180
1205/285




Garde-corps double d'échafaudage roulant
Art.no. 1206/180
1206/285



Moise Allround LW
Art.nr. 2601/xxx
Moise Allround en aluminium
Art.no. 3201/xxx



Garde-corps simple Blitz Art.no. 1724/109
1725/xxx

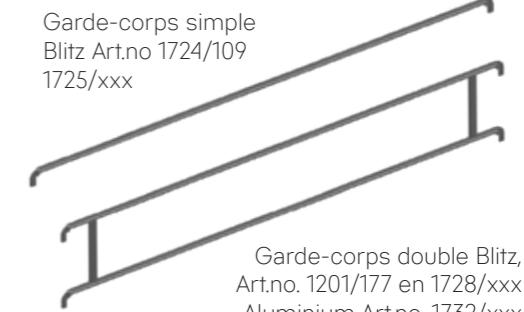

Garde-corps double Blitz,
Art.no. 1201/177 en 1728/xxx
Aluminium Art.no. 1732/xxx

PROTECTION DES RIVES DE TOITS PLATS MOBILE

La protection mobile Allround de Layher pour les toits plats permet de gagner du temps et est modulaire.

La protection mobile des bords de toits plats est une protection latérale modulaire et mobile qui peut être déplacée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Grâce à la fermeture à clavette, les composants de la protection mobile des bords de toit plat peuvent être rapidement connectés. La protection mobile des bords de toits plats peut être utilisée sur des toits ayant une pente maximale de 5°. La protection mobile pour toit plat Layher Allround doit être placée derrière la rive du toit. Pour les toits sans rive, une poutre doit être installée sur place comme seuil.



Ensemble de roues
de toiture plat
Art.no. 2666/015

