


PLAQUE DE COUVER- TURE EN ACIER

Layher 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Avantage du produit

- longue durée de vie
- applications multiples
- non-inflammable
- différence d hauteur très réduite (1,0 cm)
- montage rapide et simple
- disponible dans diverses longueurs
- facile à bloquer à l'aide d'une goupille d'arrêt pour éviter qu'elle glisse/se soulève

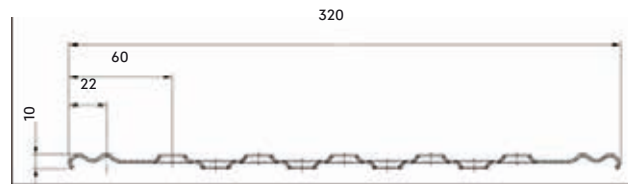

Brochure
04-2026
DOC0224



2





3









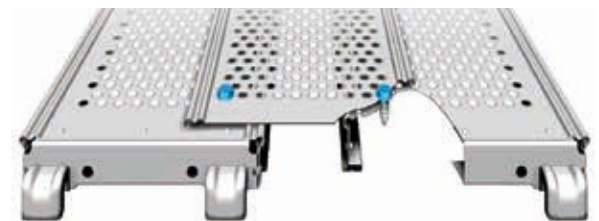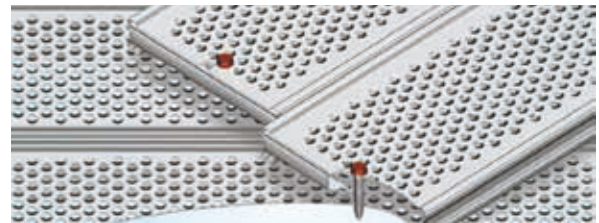





4



5



Pos.	Désignation	Dimensions			BK	SW [mm]	Poids [kg]	VE [St.]	No. d'article
		L [m]	x B [m]	x H [m]					
1	Plaque d'entachement en acier pour des planchers comme joint d'étanchéité	0,73	0,32		6*		2.6	150	3881/000 
		1,09	0,32		6*		4.0	150	3881/001 
		1,57	0,32		6*		6.0	100	3881/002 
		2,07	0,32		6*		8.0	100	3881/003 
		2,57	0,32		6*		10.0	100	3881/004 
		3,07	0,32		6*		12.0	100	3881/005 
2	Plaque d'entachement en acier avec crochets	1,57	0,32		6*		4.5	100	3882/157 
		2,07	0,32		6*		6.6	100	3882/207 
		2,57	0,32		6*		8.8	100	3882/257 
		3,07	0,32		6*		12.3	100	3882/307 
3	Vis de blocage longue, rouge	0,08	0,03		22	0,078	50	3800/017 	
4	Vis de blocage courte, blue	0,04	0,02		22	0,046	50	3800/019 	
5	Goupille synthétique de sûreté (70 mm)	0,07					100	9500/023 