


STALEN AFDEKPLAAT OP VLONDERS

Layher 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Productvoordelen

- lange levensduur
- veelzijdige inzetbare afdichting
- niet brandbaar
- zeer geringe hoogte (1,0 cm)
- snelle eenvoudige montage
- diverse lengtes
- eenvoudig te borgen tegen verschuiven/
opwaaien d.m.v. borgpen

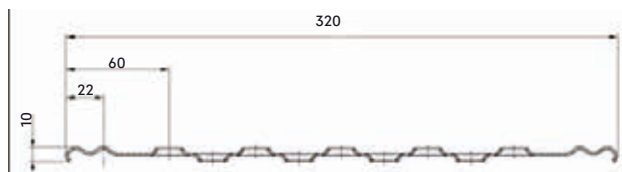

Brochure
04-2026
DOC0222



2





3



4



5

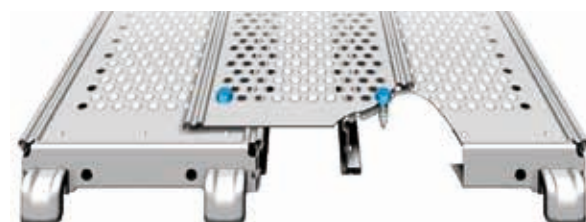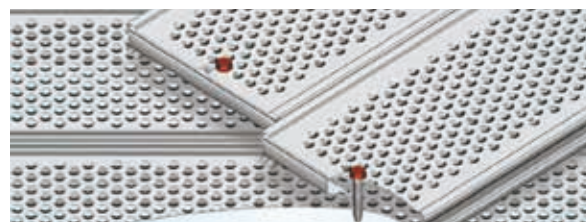

Pos.	Omschrijving	Afmetingen			BK	SW [mm]	Gewicht [kg]	VE [St.]	Artikelnr.	
		L [m]	x B [m]	x H [m]						
1	Stalen afdekplaat i.c.m. vlonders als spleetafdichting	0,73	0,32		6*		2.6	150	3881/000	
		1,09	0,32		6*		4.0	150	3881/001	
		1,57	0,32		6*		6.0	100	3881/002	
		2,07	0,32		6*		8.0	100	3881/003	
		2,57	0,32		6*		10.0	100	3881/004	
		3,07	0,32		6*		12.0	100	3881/005	
2	Stalen afdekplaat met haken i.c.m. met vlonders als spleetafdichting	1,57	0,32		6*		4.5	100	3882/157	
		2,07	0,32		6*		6.6	100	3882/207	
		2,57	0,32		6*		8.8	100	3882/257	
		3,07	0,32		6*		12.3	100	3882/307	
3	Borgbout lang, rood	0,08	0,03			22	0,078	50	3800/017	
4	Borgbout kort, blauw	0,04	0,02			22	0,046	50	3800/019	
5	Kunststof borgpen (70 mm)	0,07						100	9500/023	