

Kwaliteitsbeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001

Energiebeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 50001

Milieubeheer
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 14001



Catalogus
& Prijslijst
04-2026
DOC0331

Prijzen excl.
BTW.
Prijs-
wijzigingen
voor-
behouden



LAYHER LADDERS EN TRAPPEN

A construction worker is standing on a silver aluminum extension ladder, working on a wooden structure. The ladder is extended upwards, and the worker is positioned near the top. The background consists of light-colored wooden beams and panels, suggesting an interior construction site. The overall image has a dark, semi-transparent overlay.

LAYHER

LADDERS

EN

TRAPPEN

Made in Germany. De geschiedenis van Layher begon meer dan 80 jaar geleden met de productie van ladders en andere agrarische apparatuur. Het wereldwijd opererende Layher is al 80 jaar de meest innovatieve producent van steigers en klimmaterialen. Layher produceert zijn toonaangevende steigers in 3 grote fabrieken in GÜGLINGEN-EIBENSCHACH, Duitsland.

Marktleider in steigersystemen

Layher Benelux ontwikkelde zich al snel tot marktleider voor steigers in Nederland, België en Luxemburg. Naast productinnovatie legt Layher Benelux sterk de focus op technische ondersteuning en service, waarbij het hoge voorraadniveau en de snelle levering essentiële componenten zijn voor klanttevredenheid. Of het nu gaat om steigers en klimmaterialen in de bouw, industrie, evenementen, infra of offshore, Layher heeft voor elke situatie een oplossing. Naast de hoogste kwaliteit materiaal streeft Layher ernaar via onze service een belangrijke **meerwaarde** te leveren voor eenvoudig, snel en veilig werken op hoogte.

LAYHER MEERWAARDES:

Méér Betrokkenheid: Het Layher Benelux-team staat voor u klaar.

Méér Veiligheid: Layher materiaal is altijd voorzien van alle beschikbare goedkeuringen.

Méér Eenvoud: Ruim assortiment klimmateriaal en systemen gebaseerd op het basis (Allround) materiaal.

Méér Snelheid: Layher levert in de Benelux direct uit een ruime voorraad.

Méér Toekomst: Layher staat voor continuïteit, innovatie en groeimogelijkheden.



Hoofdvestiging in GÜGLINGEN-EIBENSCHACH, Duitsland



Fabrik 2 in GÜGLINGEN, Duitsland



Fabrik 3 in Cleebronn, Duitsland



Layher Benelux hoofdvestiging in Raamsdonksveer, Nederland



www.layher.nl/shop/ladders



www.layher.nl/shop/trappen

MET LAYHER MEER MOGELIJK.

INHOUDSOPGAVE

TOPIC ladders en trappen De kwaliteit zit hem in het detail.....	5
Enkele houten ladder 1052.....	6
Enkele houten bouwladder 1036.....	6
Enkele aluminium ladder TOPIC 1054.....	7
Enkele aluminium trap TOPIC 1042.....	7
Opsteektrap aluminium TOPIC 1032.....	8
Opsteekladder aluminium TOPIC 1035.....	9
Schuifladder aluminium TOPIC 1037.....	9
Dubbele houten ladder met scharnier 1038.....	10
Dubbele houten trap met scharnier 1020.....	10
Dubbele aluminium trap met scharnier TOPIC 1043.....	11
Dubbele aluminium trap met scharnier TOPIC 1043.1.....	11
Aluminium bordestrap TOPIC 1064.....	12
Dubbele aluminium ladder TOPIC 1039.....	13
Dubbele aluminium trap verstelbaar TOPIC 1062.....	13
Dubbele aluminium ladder verstelbaar TOPIC 1061.....	14
Aluminium platformtrap TOPIC 1074.....	14
Aluminium vrachtwagenladder TOPIC 1060.....	15
Aluminium reformladder TOPIC 1040.....	15
Multifunctionele ladders.....	16
Aluminium klapladder TOPIC 1056.....	16
Aluminium vouwladder TOPIC 1057.....	17
Aluminium dubbele telescoopladder TOPIC 1058.....	17
Aluminium uitschuifbare loopbrug 1351.....	18
Werkplatform inklapbaar 1065.....	18
Zware aluminium opstap met scharnier 1043.3.....	19
Aluminium machine-opstap 1075.....	19
Houten opstap (inklapbaar) 1055.....	20
Houten schraag 1045.....	20
Accessoires.....	21
Accessoires voor ladders en trappen.....	22
Onderdelen voor ladders en trappen.....	24
Dakladders.....	26
Dakdekkersladder hout 1046.....	26
Dakladder aluminium 1051.....	26
Accessoires voor dakladders.....	27

Op een ladder of trap moet je altijd kunnen vertrouwen, of het nu voor dagelijks gebruik is of als hij slechts af en toe wordt gebruikt. Hij moet stabiel zijn en een veilige grip op elke hoogte garanderen. Het merk Layher staat voor meer dan 80 jaar ervaring in het ontwerpen en vervaardigen van ladders en trappen. Kwaliteit "Made by Layher" betekent "Made in Germany".

TOPIC ALUMINIUM LADDERS EN TRAPPEN




De scharnieren

- Staal met kunststof gecoat tegen roest en beschadiging.
- Spelingvrije schroefverbinding voor een lange levensduur.

Grote stijfheid

- Driehoekige sporten met torsiebestendig profiel voor hoge belastingen bij een laag gewicht.
- De TOPIC-stijl met grote randen voorkomt beschadiging bij transport.



Sporten en treden

- Uit één stuk geëxtrudeerd garandeert een lange levensduur.
- De driehoekige sport kan niet verdraaien.
- Veilig klimmen door het sterk gegroefde sta-oppervlak.

Veilig te betreden

- Brede sporten en treden met groeven voorkomen wegglijden voor het veilig betreden.
- Verhoogde weerstand tegen draaiing door driehoekige sporten.



De Combigrip laddervoet

- De hoogwaardig sterke kunststof antislipdop voorkomt wegglijden.
- Maakt een snelle en eenvoudige montage van de stabilisatiebalk mogelijk. (Zie pagina 24).

HOUTEN LADDERS EN TRAPPEN, DE BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

Al 80 jaar Layher houten trappen en ladders. Layher produceert zijn ladders en trappen van hoogwaardig grenen (rode den), beuken en vuren. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn vaak net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten trap een noodzaak.

10 JAAR GARANTIE

Layher geeft u op alle bij ons aangekochte ladders en trappen 10 jaar garantie op materiaal- of constructiefouten. Mocht uw product binnen deze garantieperiode defect raken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten, dan garandeert Layher de kosteloze vervanging of reparatie van alle defecte delen, dit ter beoordeling van Layher.

Het draagvermogen van Layher ladders is altijd 150 kg - tenzij anders vermeld.

Wettelijke eisen en normen: Nagenoeg*) alle Layher ladders en trappen voldoen aan:

- Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) Nederland
- NEN2484 (Nederland)
- NBN/DIN EN 131 (België)

*Tenzij anders aangegeven.




LAYHER LADDERS EN TRAPPEN

Enkele houten ladder 1052

Eenvoudige robuuste ladder. De ladderstijl is uit massief roodgrenen, de sporten uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn vaak net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciën of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten trap een noodzaak.

Binnenbreedte:	350 mm
Totale breedte:	400 mm
Sportafstand:	280 mm
Breedte stijl:	65 mm



Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,90	6	0,80	5,5	1052/206 📦	66,70
2,45	8	1,35	7,5	1052/208 📦	88,80
2,99	10	1,85	9,5	1052/210 📦	110,80



Bijpassende accessoires



Inhangbordes



Laddervoetdop




Ladder muurbeugel

Meer accessoires op pagina 22

Enkele houten bouwladder 1036

Klassieke eenvoudige robuuste ladder van hoogwaardig vuren met puntige slijleinden. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn vaak net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciën of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak. Door de afwezigheid van een stabilisatiebalk voldoet deze ladder vanaf 3,0 meter niet aan de NBN/DIN EN 131.

Breedte boven:	385 mm
Sportafstand:	280 mm
Breedte stijl:	40 mm



Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Breedte onder [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
3,00	10	1,85	85	430	11,9	1036/010 📦	137,60
4,00	14	2,90	90	450	16,6	1036/014 📦	173,20
5,00	17	3,70	95	470	20,2	1036/017 📦	208,90
6,00	21	4,75	100	490	25,0	1036/021 📦	249,70



Bijpassende accessoires



Ladder muurbeugel

Meer accessoires op pagina 22

Enkele aluminium ladder TOPIC 1054


De extra brede enkele ladder die tegen een stootje kan, voor een nog aangename klim. Geprofileerde sporten en kunststof anti-slipdoppen om op elk moment veilig te kunnen werken. De TOPIC 1054 ladders met 12 sporten of meer worden standaard met een stabilisatiebalk geleverd.

Binnenbreedte:	390 mm	Sportafstand:	280 mm
Buitenbreedte tot 16 sporten:	448 mm	Breedte van de stabilisatiebalk	
Buitenbreedte tot 18 sporten:	450 mm	vanaf 12 sporten:	1130 mm




De Combigrip-laddervoet maakt de stevige montage van de stabilisatiebalk mogelijk, ook achteraf voor ladders die zonder stabilisatiebalk zijn geleverd. Meer informatie op pagina 24.

De met aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,75	6	0,70	64	4,0	1054/006	104,50
2,30	8	1,25	64	5,0	1054/008	124,40
2,85	10	1,80	64	6,0	1054/010	149,10
3,49	12	2,40	64	9,5	1054/012	224,40
4,09	14	2,90	64	11,0	1054/014	247,50
4,64	16	3,45	64	12,5	1054/016	282,20
5,19	18	3,95	76	13,5	1054/018	321,50
5,74	20	4,50	76	15,5	1054/020	379,30
6,29	22	5,00	76	16,5	1054/022	415,90
6,89	24	5,55	100	18,0	1054/024	459,10

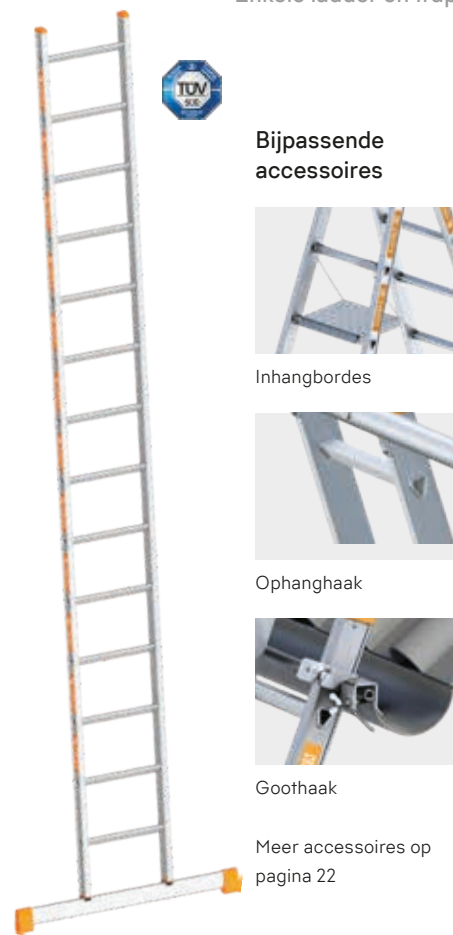

Bijpassende accessoires



Inhangbordes



Ophangaak



Goothaak

Meer accessoires op pagina 22

Enkele aluminium trap TOPIC 1042

Makkelijk in gebruik en bij uitstek geschikt voor kantoor, magazijn en archief. Treden voor prettiger en stabiel gebruik.

Binnenbreedte:	390 mm	Treediepte:	80 mm
Buitenbreedte:	450 mm	Breedte stijl:	76 mm
Treed-afstand:	250 mm	Breedte van de stabilisatiebalken	
		vanaf 12 sporten:	1130 mm




De Combigrip-laddervoet maakt de stevige montage van de stabilisatiebalk mogelijk, ook achteraf voor ladders die zonder stabilisatiebalk zijn geleverd. Meer informatie op pagina 24.

De met aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Lengte [m]	Aantal tredes	Stahoogte [m]	Max. Belasting [kg]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,65	6	0,65	250	5,0	1042/006	162,20
1,90	7	0,90	250	5,6	1042/007	180,00
2,15	8	1,10	250	6,2	1042/008	202,10
2,40	9	1,35	250	7,0	1042/009	219,60
2,65	10	1,60	250	7,6	1042/010	240,70
3,24	12	2,15	250	12,4	1042/012	327,10
3,49	13	2,40	250	12,9	1042/013	344,60
3,74	14	2,60	250	13,4	1042/014	374,10
3,99	15	2,85	225	13,9	1042/015	397,80
4,24	16	3,10	225	14,3	1042/016	441,00
4,49	17	3,35	225	14,8	1042/017	473,40
4,74	18	3,60	225	15,3	1042/018	499,40

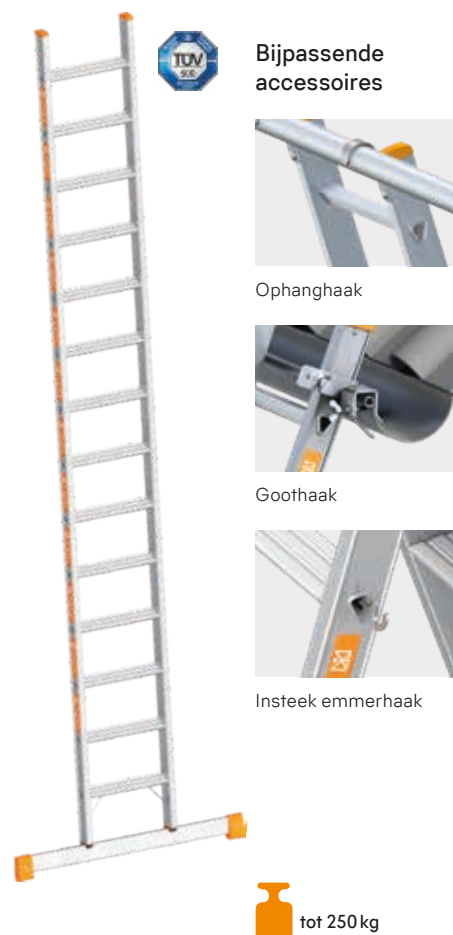

Bijpassende accessoires



Ophangaak



Goothaak



Insteek emmerhaak

tot 250 kg

Opsteektrap aluminium TOPIC 1032

Opsteektrap met royale brede treden voor prettiger en stabiel gebruik. Het opsteekgedeelte bevindt zich achter de onderste trap, waardoor er geen blinde sport is. Dit verlaagt het risico op misstappen. Waar de trappen voor elkaar liggen, ontstaat een extra diep sta-vlak. Alle modellen zijn voorzien van een stabilisatiebalk voor een stabiele opstelling.

Binnenbreedte:	390 mm
Buitenbreedte:	450 mm
Tree-afstand:	250 mm
Breedte stijl:	76 mm
Breedte van de stabilisatiebalk:	1130 mm



Uw voordelen:

- Aluminium treden – antislip-eigenschappen van het tredenprofiel
- 80 mm diepe treden
- Comfortabele stand dankzij twee treden achter elkaar (zoals een bordes)
- Ruime vrije breedte van 390 mm
- Robuuste aluminium bevestigingen en ophanghaken
- Tredenafstand van 250 mm
- Maximale belasting 150 kg
- Stabilisatiebalk bij alle vier laddermaten



Bijpassende accessoires



Loopwiel (2x) bovenkant



Ophanghaak



Muurbeugel



Loopwiel (2x) stabilisatiebalk

Meer accessoires op pagina 22

Minimale lengte [m]	Maximale lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
2,29	3,30	2 x 8	2,10	15,0	1032/008	566,60
2,79	4,30	2 x 10	3,10	17,8	1032/010	650,40
3,29	5,30	2 x 12	4,00	20,5	1032/012	734,10
3,79	6,30	2 x 14	4,95	23,3	1032/014	811,50

Opsteekladder aluminium TOPIC 1035

Tweedelige opsteekladder voor grotere hoogtes met acceptabele afmetingen voor transport en opslag. De opsteekladder is eenvoudig sport voor sport op te steken. De twee delen kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. De TOPIC 1035 opsteekladders worden standaard vanaf 2 x 8 sporten met een stabilisatiebalk geleverd en kunnen bovenaan optioneel voorzien worden van gewelwielen.

Binnenbreedte bovenladder:	300 mm	Sportafstand:	280 mm
Binnenbreedte ladder onder:	377 mm	Breedte stabilisatiebalk tot 10 tredes:	890 mm
Buitenbreedte:	438 mm	Breedte stabilisatiebalk vanaf 12 tredes:	1360 mm



De Combigrip-laddervoet maakt de stevige montage van de stabilisatiebalk mogelijk, ook achteraf voor ladders die zonder stabilisatiebalk zijn geleverd. Meer informatie op pagina 24.

De met aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.

Minimale lengte [m]	Maximale lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,75	2,85	2 x 6	1,80	64	7,6	1035/006	257,60
2,29	3,80	2 x 8	2,65	64	12,5	1035/008	337,30
2,84	4,90	2 x 10	3,70	76	14,6	1035/010	386,00
3,39	5,95	2 x 12	4,75	76	18,4	1035/012	467,50
3,99	7,05	2 x 14	5,85	100	22,2	1035/014	552,60
4,54	8,00	2 x 16	6,60	100	24,6	1035/016	666,00
5,09	9,10	2 x 18	7,65	100	28,8	1035/018	783,50



Bijpassende accessoires



Inhangbordes



Loopwiel (2x) bovenkant



Ladder inhangtrede

Meer accessoires op pagina 22



Schuifladder aluminium TOPIC 1037

Voor grotere hoogtes en acceptabele afmetingen voor transport, opslag en gebruiksgemak. Met een nylon touw is deze ladder eenvoudig te bedienen. Een speciaal mechanisme zorgt ervoor dat borghaken automatisch over een sport vallen. De rubberen loopwielen voorkomen dat gevels tijdens het uit- en inschuiven beschadigen. De TOPIC 1037 schuifladders worden standaard met een stabilisatiebalk geleverd.

Binnenbreedte bovenladder:	300 mm	Sportafstand:	280 mm
Binnenbreedte ladder onder:	377 mm	Breedte stabilisatiebalk:	1360 mm
Buitenbreedte:	438 mm	Breedte stijl (versterkt):	100 mm



De Combigrip-laddervoet maakt de stevige montage van de stabilisatiebalk mogelijk, ook achteraf voor ladders die zonder stabilisatiebalk zijn geleverd. Meer informatie op pagina 24.



Bijpassende accessoires



Inhangbordes



Loopwiel (2x) stabilisatiebalk



Ladder inhangtrede

Meer accessoires op pagina 22



Minimale lengte [m]	Maximale lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
4,15	7,15	2 x 14	5,80	27,0	1037/014	678,00
4,65	8,30	2 x 16	6,85	30,2	1037/016	740,80
5,20	9,10	2 x 18	7,60	35,5	1037/018	835,30
5,75	10,25	2 x 20	8,70	37,0	1037/020	897,70
6,30	11,35	2 x 22	9,75	41,3	1037/022	1.070,80

Dubbele ladder hout met scharnier 1038

Vrij opstelbare houten ladder met polyester riemen ter voorkoming van een te grote spreidstand. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn vaak net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

- Ladderstijl is uit massief dennenhout
- Sporten uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming
- Robuuste verzinkte stalen scharnieren
- 2 zijden beklimbaar
- Geïntegreerde gereedschapstas
- Geïntegreerde emmerhaken
- Houten transportvergrendeling

Sportafstand: 280 mm
Sportdiepte: 22 mm



Bijpassende accessoires



Inhangbordes



Ladderboomverlenging hout EasyFix



Laddervoetdop voor houten ladder

Meer accessoires op pagina 22

Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Buitenbreedte onder [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
0,95	2 x 3	0,30	0,47	65	5,7	1038/203	68,00
1,25	2 x 4	0,55	0,50	65	7,4	1038/204	85,70
1,55	2 x 5	0,80	0,53	65	8,9	1038/205	106,00
1,80	2 x 6	1,05	0,56	65	10,4	1038/206	127,00
2,10	2 x 7	1,30	0,59	65	12,5	1038/207	147,50
2,35	2 x 8	1,60	0,62	65	14,3	1038/208	168,00
2,65	2 x 9	1,85	0,65	65	15,7	1038/209	189,50
2,95	2 x 10	2,10	0,68	65	17,5	1038/210	209,40
3,50	2 x 12	2,65	0,74	70	25,5	1038/212	313,00
4,05	2 x 14	3,15	0,80	70	30,0	1038/214	402,60

Dubbele houten trap met scharnier 1020

Vrij opstelbare houten trap met polyester riemen ter voorkoming van een te grote spreidstand.

- Trapboom is uit massief dennenhout
- 80 mm diepe geribbelde treden voor een hoge antislipveiligheid uit stevig beukenhout
- Robuuste verzinkte stalen scharnieren
- 2 zijden beklimbaar
- Geïntegreerde gereedschapstas
- Geïntegreerde emmerhaken
- Houten transportvergrendeling

Tee-afstand: 250 mm
Treediepte: 80 mm
Breedte stijl: 70 mm



Bijpassende accessoires




Laddervoetdop voor houten ladder
Meer accessoires op pagina 22

Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Buitenbreedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,15	2 x 4	0,47	0,50	7,7	1020/004	140,80
1,40	2 x 5	0,70	0,53	9,6	1020/005	158,10
1,65	2 x 6	0,94	0,56	11,6	1020/006	187,50
1,90	2 x 7	1,18	0,58	13,6	1020/007	214,00
2,15	2 x 8	1,41	0,61	15,7	1020/008	236,00
2,40	2 x 9	1,64	0,64	17,8	1020/009	277,10
2,65	2 x 10	1,88	0,66	20,0	1020/010	334,70

Dubbele aluminium trap met scharnier TOPIC 1043

Een klassieke trap met gegroefde treden voor comfortabel gebruik die vrij opstelbaar is. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren zorgen voor stabiliteit en de polyester scheurvaste riemen voorkomen een te grote spreidstand. De twee bovenste treden vormen samen een oppervlak om iets op te zetten. De TOPIC 1043 is optioneel ook verkrijgbaar met een ketting als spreidbeveiliging (prijs op aanvraag).

Tree-afstand: 250 mm
Treediepte: 80 mm
Breedte stijl: 76 mm



Bijpassende accessoires



TOPIC Box



Instek emmerhaak



Stalen voetpen combigripvoet



Meer accessoires op pagina 22

Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Buitenbreedte onder [m]	Max. belasting [kg]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
0,75	2 x 3	0,25	0,46	250	5,6	1043/003	187,50
1,00	2 x 4	0,50	0,48	250	6,8	1043/004	226,00
1,25	2 x 5	0,70	0,51	250	8,4	1043/005	260,80
1,50	2 x 6	0,95	0,53	200	9,8	1043/006	307,60
1,75	2 x 7	1,20	0,57	200	11,4	1043/007	338,20
2,00	2 x 8	1,40	0,60	200	13,4	1043/008	384,40
2,50	2 x 10	1,90	0,66	150	16,2	1043/010	462,50
3,00	2 x 12	2,40	0,72	150	19,8	1043/012	553,50
3,30	2 x 13	2,60	0,78	150	21,6	1043/013	626,70
3,50	2 x 14	2,80	0,84	150	23,4	1043/014	661,30

Dubbele aluminium trap met scharnier TOPIC 1043.1

Een doorontwikkeling van de klassieke trapladder met comfortabele gegroefde brede treden, met kunststof ommantelde stalen scharnieren, versterkingsbeugels en scheurvaste polyester banden van hoge kwaliteit. Parallel lopende sporten. Een vrije breedte van 390 mm en stabilisatiebalken aan beide zijden garanderen een hoge mate van veiligheid en een comfortabele klim.

Buitenbreedte: 450 mm
Tree-afstand: 250 mm
Treediepte: 80 mm
Breedte stijl: 76 mm
Breedte stabilisatiebalk: 1130 mm
Max. belasting: 150 kg

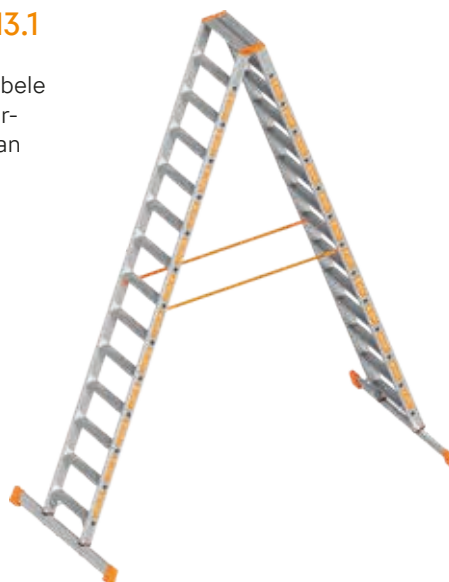

Bijpassende accessoires



Loopwiel (2x) stabilisatiebalk



TOPIC Box



Instek emmerhaak

Meer accessoires op pagina 22

i De Combigrip-laddervoet maakt de stevige montage van de stabilisatiebalk mogelijk, ook achteraf voor ladders die zonder stabilisatiebalk zijn geleverd. Meer informatie op pagina 24.

Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
3,29	2 x 13	2,60	25,6	1043/113	625,60
3,50	2 x 14	2,85	26,6	1043/114	657,40
3,75	2 x 15	3,05	27,6	1043/115	701,50
4,00	2 x 16	3,30	28,6	1043/116	745,70

⊕ = Op aanvraag

📦 = Voorraadartikel


⊖ = Nettoprijs

▶ = Prijs op aanvraag

Aluminium bordestrap TOPIC 1064

Een veilige trap voorzien van brede treden met anti-slipprofiel en een bordes. Op de doorstekende stijlen zit een speciaal gevormde knieleuning die tevens als opbergbak gebruikt kan worden. De TOPIC 1064 is optioneel ook verkrijgbaar met een ketting als spreidbeveiliging (prijs op aanvraag).

Tree-afstand: 250 mm
 Breedte trede: 80 mm
 Platformafmeting: 248 x 300 mm
 Breedte stijl: 76 mm



Bijpassende accessoires



Insteek emmerhaak



Stalen voetpen combigripvoet

Meer accessoires op pagina 22




Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Buitenbreedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,45	3	0,70	0,46	6,2	1064/003 📦	205,20
1,70	4	0,95	0,48	7,0	1064/004 📦	232,70
1,95	5	1,20	0,51	8,0	1064/005 📦	253,60
2,20	6	1,40	0,53	9,2	1064/006 📦	292,50
2,45	7	1,65	0,57	10,4	1064/007 📦	346,40
2,70	8	1,90	0,60	11,6	1064/008 📦	394,90
2,95	9	2,10	0,64	13,2	1064/009 📦	436,00
3,20	10	2,35	0,66	14,0	1064/010 📦	471,30
3,70	12	2,80	0,72	16,4	1064/012 📦	559,40

Dubbele aluminium ladder TOPIC 1039

Een traditionele dubbele ladder met door kunststof beschermde stalen scharnieren, en anti-slipdoppen. De twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand. De versteviging aan de onderste sporten zorgt voor een zeer stabiele stand. De TOPIC 1039 is optioneel ook verkrijgbaar met een ketting als spreidbeveiliging (prijs op aanvraag).

Sportafstand:	280 mm
Breedte stijll tot 14 sporten:	64 mm
Breedte stijll tot 16 sporten:	76 mm



Bijpassende accessoires



Inhangbordes



Inhangtass



Insteek emmerhaak


Meer accessoires op pagina 22

Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Buitenbreedte onder [m]	Breedte stijll [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,30	2 x 4	0,55	0,48	64	6,0	1039/004	189,80
1,55	2 x 5	0,80	0,51	64	6,8	1039/005	214,80
1,85	2 x 6	1,05	0,54	64	8,0	1039/006	242,70
2,10	2 x 7	1,30	0,57	64	9,2	1039/007	270,10
2,40	2 x 8	1,60	0,60	64	10,4	1039/008	311,70
2,70	2 x 9	1,85	0,62	64	12,0	1039/009	353,10
2,95	2 x 10	2,10	0,66	64	13,2	1039/010	391,20
3,50	2 x 12	2,65	0,72	64	16,0	1039/012	466,70
4,10	2 x 14	3,15	0,78	64	18,8	1039/014	538,60
4,65	2 x 16	3,70	0,84	76	24,9	1039/016	689,50
5,20	2 x 18	4,20	0,90	76	30,1	1039/018	812,00

Dubbele aluminium trap verstelbaar TOPIC 1062

De professionele stabiele trap voor ongelijke vloeren en op trappen. Met de brede, geribbelde treden met slipweerstand is het overbruggen van hoogteverschillen op oneffen terrein of trappen geen probleem. De geïntegreerde stijlverlengingen zijn snel vergrendeld met de vleugelmoeren aan de binnenkant van de stijl en eenvoudig in te stellen. Verstelbereik van de stijlverlengingen aan de ene kant 40 cm en aan de andere kant 80 cm. Robuuste, met kunststof ommantelde stalen scharnieren en anti-slipdoppen en met scheurvaste polyester banden. Extra versteviging aan de onderste treden zorgen voor een zeer stabiele stand.

Treedafstand:	250 mm
Treediepte:	80 mm
Max. belasting:	150 kg



Bijpassende accessoires



TOPIC Box



Stalen voetpen combigripvoet

Meer accessoires op pagina 22

Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Diepte [m]	Buitenbreedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	Prijs [€]
1,25	2 x 5	0,70	1,13	0,58	14,3	1062/005	571,30
1,50	2 x 6	0,95	1,27	0,61	15,2	1062/006	607,70
1,75	2 x 7	1,20	1,41	0,65	17,3	1062/007	644,00
2,00	2 x 8	1,40	1,55	0,68	19,3	1062/008	680,70

🕒 = Op aanvraag

📦 = Voorraadartikel


⊖ = Nettoprijs

▶ = Prijs op aanvraag

Dubbele aluminium ladder verstelbaar TOPIC 1061

De professionele stabiele ladder voor ongelijke vloeren en op trappen. De geïntegreerde stijlverlengingen zijn snel vergrendeld met de vleugelmoeren aan de binnenkant van de stijl en eenvoudig in te stellen. Verstelbereik van de stijlverlengingen aan de ene kant 40 cm en aan de andere kant van 102 cm. Robuuste, met kunststof ommantelde stalen scharnieren en anti-slipdoppen en met scheurvaste polyester banden.

Sportafstand: 280 mm
Breedte stijl: 64 mm



Bijpassende accessoires



Inhangplatform



Insteek emmerhaak


Meer accessoires op pagina 22

Lengte	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Diepte [m]	Buitenbreedte beneden [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	Prijs [€]
1,55	2 x 5	0,80	1,20	0,51	13,3	1061/005	469,60
1,85	2 x 6	1,05	1,40	0,54	14,6	1061/006	485,50
2,10	2 x 7	1,30	1,60	0,57	15,7	1061/007	516,70
2,40	2 x 8	1,60	1,75	0,60	17,1	1061/008	548,40

Aluminium platformtrap TOPIC 1074

Een veilige, aan één zijde te betreden trap voorzien van brede treden met antislipprofiel. Deze trap beschikt over een geprofileerd platform (480 x 420 mm) met tweezijdig te monteren leuningen voor een veilige houvast bij het op- en afstappen. Door deze leuningen en het bovenste opbergbak is de trap veilig te beklimmen en geschikt voor langdurige werkzaamheden.

Tree-afstand: 250 mm
Treebreedte: 80 mm
Platformafmeting: 515 x 420 mm
Breedte stijl: 76 mm



Bijpassende accessoires



Loopwielen voor laddervoet

Meer accessoires op pagina 22

Uw voordelen:

- Ruim platform voor comfortabel en moeiteloos werken – ook bij langdurige werkzaamheden
- 80 mm diepe, geribbelde treden met antislipprofiel
- Aan beide zijden ter plaatse op de ladderstijl te monteren leuningen voor een veilige houvast bij het op- en afstappen
- Tweedelige opbergbak van aluminium als opbergvoorziening voor het overzichtelijk opbergen van gereedschap en bevestigingsmateriaal
- Conische vorm als basisverbreding voor een hoge stabiliteit bij een smalle trapbreedte op de grond
- Hoge duurzaamheid dankzij de Layher-kwaliteitskenmerken



NIEUW
met conische vorm als basis

Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
2,18	4	0,95	14,0	1074/504	540,10
2,43	5	1,18	15,0	1074/505	591,00
2,68	6	1,42	16,6	1074/506	636,90
2,93	7	1,65	18,1	1074/507	682,70
3,18	8	1,86	19,2	1074/508	733,70

☎ = Op aanvraag

📦 = Voorraadartikel

⊖ = Nettoprijs

▶ = Prijs op aanvraag

Aluminium vrachtwagenladder 1060

Ultralichte aluminium opstapladder. Ideaal om op de laadbak van een vrachtwagen te klimmen. Optimale stabiliteit en functionaliteit dankzij zachte rubberen doppen rondom de stijlen. Daardoor is de ladder niet alleen geschikt om op de laadbak te klimmen, maar ook om tegen de cabine aan te zetten bij het schoonmaken van de voorruit, zonder de lak van het voertuig te beschadigen.

Breedte binnenzijde: 300 mm
 Breedte buitenzijde: 350 mm
 Sportafstand: 280 mm



Bijpassende accessoires





Voor optimale bevestiging aan de wagen gebruik de montagesteun vrachtwagenladder.

Art.nr. 1060/001
 31,90 €


Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Breedte buitenzijde onder [mm]	Max. belasting [kg]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
2,10	7	1,05	50	350	150	3,3	1060/007	77,90

Aluminium reformladder TOPIC 1040

Universeel inzetbare ladder: twee- of driedelige opsteekladder, enkele ladder, dubbele ladder of verlengbare dubbele ladder – alles mogelijk dankzij speciale scharnieren. Door de lange stabilisatiebalk kan de reformladder als verlengbare dubbele ladder in een vrije ruimte veilig worden opgesteld. Per sport verstelbaar opsteekdeel met bevestigingshaken. Borging tegen omhoogkomen en uitschuiven. Optioneel kan de TOPIC 1040 worden uitgerust met gevelwielen.



Breedte binnenzijde bovensse ladder: 300 mm
 Breedte binnenzijde middelste ladder: 377 mm
 Breedte binnenzijde onderste ladder: 454 mm
 Sportafstand: 280 mm
 Breedte stabilisatiebalk tot 8 sporten: 890 mm
 Breedte stabilisatiebalk tot 10 sporten: 1130 mm
 Breedte stabilisatiebalk tot 12 sporten: 1370 mm

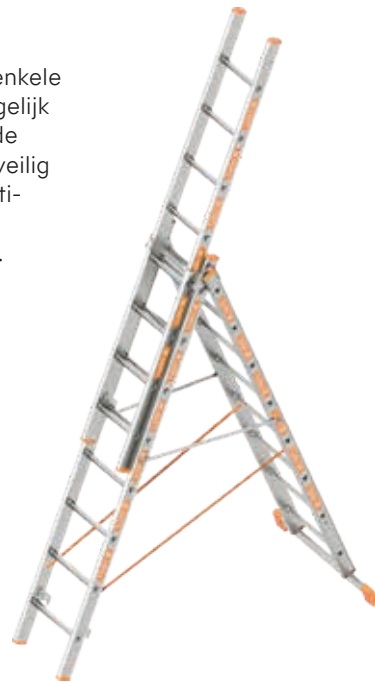

Bijpassende accessoires



Inhangplatform



Goothaak



Gevelwielen boven



Min. lengte [m]	Max. Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte als dubbele ladder [m]	Stahoogte als enkele ladder [m]	Stahoogte bovenste ladder uitgesch. [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	15,6	1040/006	537,50
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	19,5	1040/008	607,90
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	23,2	1040/010	698,60
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	31,7	1040/012	833,40
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	35,5	1040/014	945,10

Meer accessoires op pagina 22

Aluminium klapladder TOPIC 1056

De Layher-klapladder TOPIC 1056 is uw perfecte opstaphulp als u een enkele ladder zoekt die snel en eenvoudig kan worden omgevormd tot een dubbele ladder. Robuuste, veilig vergrendelbare stalen scharnieren zorgen ervoor dat de ladder in de juiste werkstand blijft staan. Voor optimale stabiliteit is de Layher klapladder aan één kant voorzien van een 890 mm brede stabilisatiebalk. Over de hele lengte geribbelde, viervoudig met de ladderstijl samengeperste driehoekige sporten zorgen te allen tijde voor een veilige en comfortabele stand. Ineengevouwen makkelijk te transporteren.

Buitenbreedte:	393 mm
Sportafstand:	280 mm
Breedte stijl:	64 mm
Breedte stabiliteitsbalk:	890 mm



Bijpassende accessoires



Inhangplatform



Insteek emmerhaak

Meer accessoires op pagina 22


Max. lengte [m]	Min. lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte dubbele ladder [m]	Stahoogte enkele ladder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Prijs [€]
2,45	1,34	2 x 4	0,55	1,30	7,8	1056/008	232,50
3,60	1,94	2 x 6	1,10	2,35	9,5	1056/012	278,00
4,70	2,49	2 x 8	1,60	3,40	11,6	1056/016	338,30

Aluminium vouwladder TOPIC 1057

Ladder die zowel als enkele ladder, dubbele ladder of met inlegvlonder als verhoogd werkplatform gebruikt kan worden. Ineengevouwden makkelijk te transporteren. Stalen veiligheidsscharnieren die automatisch vergrendelen en eenvoudig zijn te ontgrendelen.

1057/112

Buitenbreedte:	393 mm
Sportafstand:	280 mm
Breedte stijl:	64 mm
Breedte stabilisatiebalk:	620 mm
Stahoogte als werkplatform:	890 mm
Transport- en verpakkingsafmetingen:	0,91 m x 0,62 m x 0,28 m

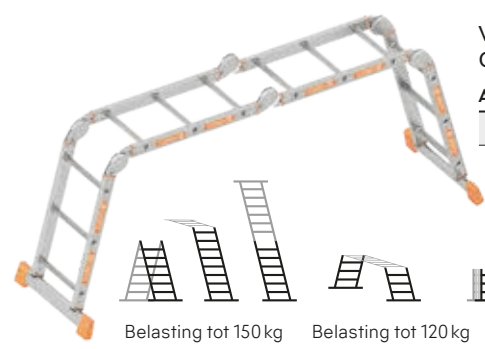

Vlonderset voor 1057/112
Gewicht ca. 3,5 kg

Art.nr.	Prijs [€]
1057/100	62,20

Belasting tot 150 kg Belasting tot 120 kg

1057/116

Buitenbreedte:	393 mm
Sportafstand:	280 mm
Breedte stijl:	64 mm
Breedte stabilisatiebalk:	890 mm
Transport- en verpakkingsafmetingen:	1,2 m x 0,89 m x 0,28 m

Let op: De TOPIC 1057/116 mag niet worden gebruikt als werkplatform.



Belasting tot 150 kg

Max. Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte als dubbele ladder [m]	Stahoogte als enkele ladder [m]	Stahoogte van de ladder met wandafstand [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
3,45	4 x 3	1,00	2,30	1,50	14,5	1057/112	400,60
4,60	4 x 4	1,55	3,35	2,55	16,5	1057/116	498,30


Aluminium dubbele telescoopladder TOPIC 1058

De telescopische ladder TOPIC 1058 is veelzijdig inzetbaar. Bijvoorbeeld als dubbele ladder met variabel instelbare hoogte aan één kant, als klassieke enkele ladder met variabele lengte of als twee afzonderlijke werkbokken. De hoogte van de ladder kan per sport worden veresteld. Robuuste scharnieren met bouten zorgen ervoor dat de ladder in de juiste gebruiksstand blijft staan.

Transport- en verpakkingsafmetingen:

1058/012:	1,00 m x 0,53 m x 0,22 m
1058/016:	1,30 m x 0,60 m x 0,22 m
1058/020:	1,55 m x 0,67 m x 0,22 m
1058/024:	1,85 m x 0,72 m x 0,22 m

Sportafstand:	280 mm
Breedte stijl:	64 mm



Ladderstijlverlenging

Te gebruiken als stijlverlenging en als stabilisatiebalk. Max. toegestane stijlverlenging: 450 mm.

Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	Prijs [€]
1,6	1058/001	82,70



Bijpassende accessoires



Basisverbreidingsset
Als enkele ladder is in België en Luxemburg de basisverbreiding 1016/175 verplicht volgens de EN 131-4
Art.nr. 1016/175
103,00 €


Basisverbreidingsset niet bij levering inbegrepen.

Max. Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte als dubbele ladder [m]	Stahoogte als enkele ladder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Prijs [€]
2,99	4 x 3	0,80	1,85	11,7	1058/012	529,90
4,15	4 x 4	1,35	3,00	14,0	1058/016	580,00
5,25	4 x 5	1,90	4,10	16,7	1058/020	672,20
6,40	4 x 6	2,45	5,15	20,5	1058/024	755,60

Uitschuifbare aluminium loopbrug 1351

De uitschuifbare aluminium loopbrug biedt veelzijdige en variabele toepassingsmogelijkheden. Voor transport kan de loopbrug eenvoudig worden ingeschoven, waardoor hij weinig ruimte inneemt. De loopbrug is traploos uitschuifbaar en kan zo op de gewenste lengte worden ingesteld. De automatische vergrendelingsfunctie voorkomt dat het binnenste uitschuifelement onbedoeld naar buiten glijdt. De draagconstructie bestaat uit speciaal ontwikkelde, torsiestijve aluminium geperste profielen. Alle profieluiteinden zijn voorzien van kunststof doppen. Deze dienen als glijelementen en als bescherming tegen verwondingen. Door de glijelementen van kunststof is de krachtinspanning voor het in- en uitschuiven van de aluminium loopbrug zeer gering.

Hoogte: 80 mm
Breedte: 305 mm







 tot 150 kg



Uw voordelen:

- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Compacte afmetingen
- Traploos uitschuifbare functie voor maximale flexibiliteit
- Torsiebestendige geperste aluminium profielen voor een optimaal draagvermogen bij een laag eigen gewicht



Max. lengte [m]	Min. lengte [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
2,9	1,64	13,0	1351/290 	310,20
3,5	1,92	16,0	1351/350 	362,30
4,0	2,27	18,0	1351/400 	408,50
4,4	2,49	20,0	1351/440 	439,90

Werkplatform inklapbaar TOPIC 1065

Het inklapbare werkplatform TOPIC 1065 is een handig hulpmiddel voor werkzaamheden zowel binnen als buiten. De hoogwaardige multiplexplaat heeft een antislippoppervlak en een handige handgreep, waardoor het werkplatform dankzij zijn lage gewicht gemakkelijk te vervoeren is.

Tree-afstand: 250 mm
Diepte tree: 80 mm
Breedte stijl opstaptrap: 76 mm
Breedte stijl platform: 64 mm
Platformafmeting: 1500 x 500 mm
Max. belasting: 300 kg



 tot 300 kg

Bijpassende accessoires



Wielen aan de voet van de trap van het werkplatform voor eenvoudig verplaatsen
Art.nr. 1016/752
123,60 €

Uw voordeel:

- Lichte en stabiele constructie van aluminium stijlen
- Eenvoudige en snelle montage dankzij scharnieren met snelsluitingen die automatisch vastklikken
- 80 mm diepe, geribbelde antislip treden voor comfortabel en veilig op- en afstappen
- Veilig werken op een sta-oppervlak van 1.500 x 500 mm
- Antislip platformoppervlak
- Het werkplatform is geschikt voor 2 personen en max. 300 kg
- Antislip 2-componenten voet
- Snel inklapbaar voor transport en opslag





Lengte [m]	Aantal reden	Stahoogte [m]	Brede buiten onder [m]	Max. belasting [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	Prijs [€]
1,59	2 x 2	0,65	0,57	300	15,7	1065/065 	588,50

Zware aluminium opstap met scharnier TOPIC 1043.3

Zwaar uitgevoerde aluminium opklapbare opstap met brede treden met platform. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren, hoekversterkingen en de polyester riemen zorgen voor stabiliteit. De trap kan tot aan de bovenkant van het platform worden betreden.

Tree-afstand: 250 mm
 Diepte tree: 80 mm
 Breedte stijl: 76 mm
 Platformafmeting: 480 x 285 mm

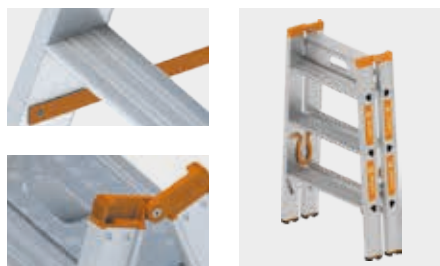

Langte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Brede buiten onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	Prijs [€]
0,65	2 x 2	0,45	0,60	6,1	1043/302	283,90
0,90	2 x 3	0,70*	0,64	8,4	1043/303	316,60
1,15	2 x 4	0,95*	0,67	9,6	1043/304	367,90

*Door de afwezigheid van een beugel voldoet deze trap niet aan de warenwet draagbaar klimmaterieel en NEN 2484.

Aluminium machine opstap 1075


De aluminium machine opstap is een veilig en comfortabel hulpmiddel voor montage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines en voor toegang op hoogte in de magazijnlogistiek. De robuuste, gelaste buisconstructie met een groot opstapplatform (540 x 310 mm) zorgt voor een stevige basis, vooral bij langdurige werkzaamheden. Brede treden (580 x 225 mm) zorgen voor veilig op- en afstappen. Het platform en de treden zijn gemaakt van geribbeld aluminiumplaat en daardoor slipvast. De machine opstap 1075 voldoet aan de Europese norm EN 14183-C.

Om te voldoen aan de eisen voor draagbaar klimmaterieel en NEN 2484 moet vanaf model 1075/003 de separate leuning, art.nr. 1016/750 123,60 €, worden voorzien.

Wielen voor de aluminium machine-opstap

In combinatie met deze wielen kan de machine-opstap 1075 snel en ergonomisch horizontaal van de ene plaats naar de andere worden verplaatst.

De wielen zijn eenvoudig zelf te monteren op alle lengtes.

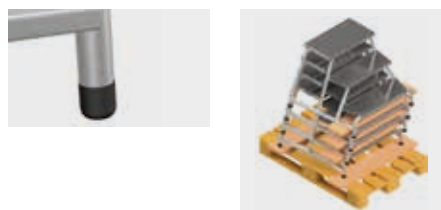

Bijpassende accessoires

Wielen voor de machine opstap

Meer accessoires op pagina 22

Leuning 1016/750 voor aluminium machine opstap 1075.



Werkhoogte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Diepte [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	Prijs [€]
2,40	2	0,40	0,53	6,8	1075.002	361,70
2,60	3	0,60	0,73	10,0	1075.003	458,60
2,80	4	0,80	0,94	13,5	1075.004	682,70
2,99	5	0,99	1,14	17,2	1075.005	881,40

🕒 = Op aanvraag

📦 = Voorraadartikel

🔴 = Nettoprijs

👉 = Prijs op aanvraag

Houten opstap (inklapbaar) 1055

Opstap met treden aan één kant voor montage- en onderhoudswerkzaamheden. Ideaal voor stukadoors, gipswerkers, tegelzeters en schilders. Ruim sta-oppervlak (215 x 565 mm) en brede treden voor veilig en comfortabel werken, met handgreep. Door de asymmetrische vorm kan er dicht bij de muur worden gewerkt. Spreidbeveiliging van verzinkt staal. Poten van dennenhout en geribbelde treden van stevig beukenhout.

Buitenbreedte: 569 mm
Tree-afstand: 250 mm
Diepte tree: 115 mm
Platformafmeting: 215 x 565 mm



Lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Diepte [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
0,62	2	0,44	0,52	5,1	1055/002	129,00
0,75	3	0,65*	0,70	6,8	1055/003	155,60
1,00	4	0,85*	0,85	8,5	1055/004	186,90

*Door de afwezigheid van een beugel voldoet deze trap niet aan de warenwet draagbaar klimmateriaal en NEN 2484.

Houten schraag 1045

De robuuste constructie voor de professionele gebruiker. Stevige, verzinkte stalen scharnieren. Ladderstijlen van grenenhout en sporten van massief beukenhout. De houten schraag is niet geschikt als ladder. De sporten mogen niet worden betreden.

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmateriaal.

Breedte steunbalk: 650 mm



Bijpassende accessoires



Laddervoetdop voor houten ladder

Meer accessoires op pagina 22

Lengte [m]	Diepte [m]	Opleghoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
0,85	0,75	0,80	4,4	1045/202	77,10
1,00	0,80	0,95	5,2	1045/203	86,00


ACCES- SOIRES

ACCESSOIRES VOOR LADDERS EN TRAPPEN



Pos.	Omschrijving	Afmeting [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer.	VE (ex)	Prijs [€]
1	Goothaak toepassing voor 1035, 1037, 1041, 1042, 1054		0,5	1016/006		38,20
2	Ladder muurbeugel toepassing voor 1035, 1037, 1042, 1052, 1054, 1074		1,8	1016/092 📦		41,40
3	Muurbeugel toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1054		2,5	1016/090 📦		66,20
4	Ophangaak toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1054		0,1	1016/050	2 📦	37,80
5	Gevelwielen (boven) toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040, 1041		1,5	1016/027 📦	2 📦	51,90
6	Insteek emmerhaak toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1043.1, 1043.3, 1054, 1056, 1061, 1064, 1074		0,1	1016/100		17,70
7	Inhaaktas met haken toepassing voor 1039, 1061		0,5	1016/014		53,70
8	TOPIC Box toepassing voor 1039, 1043, 1043.1, 1061, 1062		0,8	1016/021		21,10
9	Ladderinhangtreden toepassing voor 1035, 1040		3,0	1016/763 📦		128,30
	toepassing voor 1035, 1037, 1040		3,3	1016/103 📦		128,30
10	Inhangplatform toepassing voor 1029, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1052, 1054, 1056, 1057, 1058, 1061		0,8	1016/003		57,00
11	Uitstapstang toepassing voor 1054	1,26	2,5	1016/164 📦		67,10
	toepassing voor 1042, 1054	1,26	2,8	1016/176 📦		67,10
12	Leuning toepassing voor 1042, 1054	1,35	2,0	1016/113 📦		113,50
13	Leuning met uitstapstang toepassing voor 1042, 1054	2,0	2,7	1016/125 📦		123,90
	toepassing voor 1042, 1054	3,0	3,5	1016/135 📦		139,40
14	Ladderboomverlenging hout EasyFix toepassing voor 1038, 1052	1,25	1,9	1016/022 📦		121,50
	toepassing voor 1038, 1052	1,65	2,2	1016/023 📦		124,50
15	TOPIC ladderboomverlenging aluminium toepassing voor 1035, 1039, 1042, 1054	64 mm	1,5	1016/108 📦		56,20
	toepassing voor 1035, 1039, 1054	76 mm	1,7	1016/109 📦		58,10
	toepassing voor 1035, 1054	100 mm	2,1	1016/111 📦		64,80
16	Ladderboomverlenging telescoopladder toepassing voor 1058		1,6	1058/001 📦		82,70
17	Basisverbredingsset toepassing voor 1058		0,8	1016/175 📦		103,00
18	Laddervoetop voor houten ladder toepassing voor 1052, 1038 to 10 sporten, houten schraag		0,2	1016/052 📦	2 📦	15,20
	toepassing voor 1020, 1038 vanaf 12 sporten		0,3	1016/053 📦	2 📦	17,40
19	Voetpen voor TOPIC combigrig voet toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1039, 1042, 1043, 1043.3, 1054, 1061, 1062, 1064		0,1	1016/101 📦	2 📦	47,70
20	Loopwiel stabilisatiebalk, 2 stuks toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1043.1, 1074		0,7	1016/072 📦	2 📦	91,50
21	Wielen voor de voet van de trap toepassing voor 1065, 1075.5		0,7	1016/752 📦		123,60
22	Wielen voor de machine opstap toepassing voor machine opstap		0,5	1016/751 📦		102,30

ONDERDELEN VOOR LADDERS EN TRAPPEN

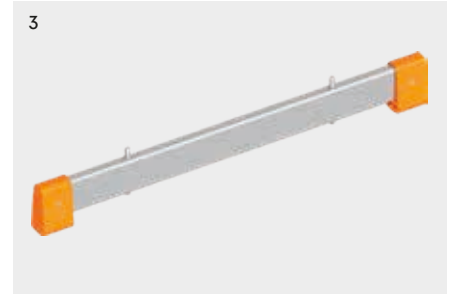

De Layher **Combigrip-laddervoet** bestaat uit 2-componenten kunststof. Een harde binnenkant (oranje) voor een stevige grip in de stijl en een zachte buitenkant (zwart) die op geen enkele ondergrond wegglijdt.

Daardoor de volgende kenmerken:

- Klemvast in de ladderstijl
- Hoge antislipwerking en daarmee optimale stabiliteit van de ladder
- Hoge duurzaamheid – geen uitslijten of vervorming van de voet



Met de Layher Combigrip laddervoet kan een ladder-stabilisatiebalk eenvoudig achteraf worden gemonteerd. De stabiliteitsbalk wordt eenvoudig in de daarvoor bestemde uitsparing van de voet geplaatst en met een zeskantschroef stevig aan de uiteinden van de ladder vastgeschroefd.

Met de Layher Combigrip laddervoet voldoet u eenvoudig en veilig aan de nieuwe eisen van de DIN EN 131-1 die een stabilisatiebalk voor enkele ladders met een lengte van 3,0 meter voorschrijft.

Pos.	Omschrijving	Afmeting [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	VE (ex)	Prijs [€]
1	Combigrip-laddervoet Bestaat uit 2-componenten kunststof voor een stevige grip in de stijl en antislip op alle oppervlakken	64-mm-stijl	0,2	6492/810	2	17,30
		76-mm-stijl	0,2	6492/811	2	18,20
		100-mm-stijl	0,2	6492/813	2	19,50
2	TOPIC-laddervoet voor ladderuiteinden of binnenladders van multifunctionele ladders	64-mm-stijl	0,1	6492/011	2	11,30
		76-mm-stijl	0,1	6492/012	2	13,00
		100-mm-stijl	0,2	6492/014	2	14,40
3	Ladderstabilisatiebalk voor nog meer stabiliteit en eenvoudige montage door de Combigrip-laddervoet					
	toepassing voor 1032/008 – 1032/014, 1054/006 – 1054/024, 1042/006 – 1042/018, 1043/113 – 1043/116	1,13	1,1	1016/081		49,80
	toepassing voor 1035/006 – 1035/010	0,89	0,9	1016/082		47,70
	toepassing voor 1035/012 – 1035/018, 1037/014 – 1037/024	1,36	1,4	1016/084		52,00
	toepassing voor 1040/006 – 1040/008	0,89	0,9	6492/114		49,50
	toepassing voor 1040/010	1,13	1,1	6492/115		52,60
	toepassing voor 1040/012 – 1040/014	1,36	1,4	6492/116		57,40
4	Rubber dop voor stabilisatiebalk voor alle ladderstabilisatiebalken		0,5	6492/015	2	21,20
5	Universele laddercontrolesticker Conform de voorschriften moeten ladders periodiek worden gecontroleerd		0,0	6493/002	10	19,20
6	Pictogrametiketten als onderdeel van montage-ombouw achteraf Instructies voor heretikettering zijn bij het artikel gevoegd!					
	toepassing voor 1074		0,0	6493/007	10	19,20
	toepassing voor 1040, 1041, 1056, 1057, 1058		0,0	6493/008	10	19,20
	toepassing voor 1039, 1043, 1061, 1062, 1064, 1043.1		0,0	6493/010	10	19,20
	toepassing voor 1035, 1037, 1042, 1054, 1060, 1032		0,0	6493/011	10	19,20
	toepassing voor 1038, 1053, 1020		0,0	6493/012	10	19,20
	toepassing voor 1052		0,0	6493/013	10	19,20

Dakdekkersladder hout 1046

Speciale ladder van naaldhout in vakmanschapskwaliteit, gebogen sporten met uitsparing voor dakhaken. Dubbel vastgeschroefd aan de ladderbalk. Voldoet aan de voorschriften van de bouwberoepsvereniging. De dakdekkersladder 1046 kan tot een dakhelling van 75° worden geplaatst en in dakhaken worden opgehangen. De houten dakdekkersladder 1046 is uitgerust met een scheurvaste polyester riem als doorvalbeveiliging. Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.

Buitenbreedte: 360 mm
Sportafstand: 280 mm



Lengte [m]	Aantal sporten	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer	Prijs [€]
2,35	8	4,8	1046/108	128,80
2,85	10	5,5	1046/110	160,80
3,50	12	6,3	1046/112	192,40
4,15	14	7,0	1046/114	224,30
4,50	16	7,8	1046/116	252,10
5,05	18	9,2	1046/118	284,20



Dakladder aluminium 1051

De aluminium Layher-dakladders worden permanent bevestigd aan het dak om zo een veiligere toegang mogelijk te maken voor periodiek onderhoud, op bv. schoorstenen of satellietantennes. De maximale dakhelling is 73°. De ladders zijn voorzien van een EPDM beschermingsstrook ter voorkoming van dakbeschadigingen. Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.

Breedte binnenkant 300 mm
Breedte buitenkant: 340 mm
Sportafstand: 280 mm
Breedte stijl: 95 mm



Verkrijgbare kleuren

Galvanisch verzinkt

RAL 8004
Koperbruin

RAL 8011
Notenbruin

RAL 7016
Antraciet grijs

De dakladders worden met verbindingssplaatjes art. nr. 1049/003 met elkaar verbonden. (De schroeven en moeren worden met de verbindingssplaatjes meegeleverd). Er moeten per verbinding 4 schroeven worden aangebracht. Er kunnen maximaal 3 ladders aan elkaar verbonden worden per dakraak.



Kleur	Lengte [m]	Aantal sporten	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	Prijs [€]
Aluminium natuur	1,96	7	3,8	1051/007	110,70
Aluminium natuur	2,80	10	5,5	1051/010	153,70
Aluminium natuur	4,20	15	8,3	1051/015	220,20
RAL 8004	1,96	7	3,8	1051/107	171,70
RAL 8004	2,80	10	5,5	1051/110	249,50
RAL 8004	4,20	15	8,3	1051/115	332,50
RAL 8011	1,96	7	3,8	1051/207	171,70
RAL 8011	2,80	10	5,5	1051/210	249,50
RAL 8011	4,20	15	8,3	1051/215	332,50
RAL 7016	1,96	7	3,8	1051/307	171,70
RAL 7016	2,80	10	5,5	1051/310	249,50
RAL 7016	4,20	15	8,3	1051/315	332,50



ACCESSOIRES VOOR DAKLADDERS

Schroeven:
Platkopschroef
8x80 mm Torx

Gaten in
de dakhaak:
D=8,5 mm



Voorbeeld van het gebruik van de veiligheidsdakhaak model Z (pos. 1)



Montage van de bevestigingsbeugel (pos. 4) op de veiligheidsdakhaak, model Z

Pos.	Omschrijving		Afmeting [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	VE (ex)	Prijs [€]
1	Veiligheidshaak, model Z conform DIN EN 517 type B voor bevestiging op pannendaken en platte daken, inclusief schroeven	staal, galvanisch verzinkt	0,46 x 0,23 x 0,03	0,9	1049/011		23,60
		Koperbruin RAL 8004		0,9	1049/111		35,70
		Notenbruin RAL 8011		0,9	1049/211		35,70
		Antracietgrijs RAL 7016		0,9	1049/311		35,70
2	Vlakke veiligheidsdakhaak volgens DIN EN 517 type B, voor bevestiging op lesteendaken, inclusief schroeven	staal galvanisch verzinkt	0,33 x 0,18 x 0,03	0,8	1049/012		23,60
		Koperbruin RAL 8004		0,8	1049/112		35,70
		Notenbruin RAL 8011		0,8	1049/212		35,70
		Antracietgrijs RAL 7016		0,8	1049/312		35,70
3	Verbindingsplaatje dakladder inclusief schroeven, ringen en moeren van roestvrij staal	Aluminium natur	0,20 x 0,02 x 0,005	0,5	1049/003	2	14,50
		Koperbruin RAL 8004		0,5	1049/103	2	22,20
		Notenbruin RAL 8011		0,5	1049/203	2	22,20
		Antracietgrijs RAL 7016		0,5	1049/303	2	22,20
4	Bevestigingsbeugel dakladder DIN 18160-5, verzinkt			0,1	1049/000		19,70



www.layher.nl/shop/ladders



www.layher.nl/shop/trappen