

TELESCOPISCHE STABILISATOR

Layher

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

In nieuwbouw of kleine renovatieprojecten is het soms wenselijk een steiger te plaatsen zonder daarvoor verankeringen in de muur aan te hoeven brengen. Met de **Layher telescopische stabilisator (zijsteun)** is het mogelijk om een Blitz gevelsteigers met een werkvloerhoogte tot 6,20 m te plaatsen zonder in de gevel te verankeren. Voorwaarde voor de toepassing zijn: De steiger is onbekleed en de gevel is voor minimaal 60% is gesloten (bij aluminium Blitz 75% gesloten).

Brochure
04-2026
DOC0342


Montage richtlijnen*:

- De stabilisatoren worden met een koppeling in het knooppunt van de stelramen gemonteerd. De steun-diagonalen zijn uitschuifbaar en worden met een spieborging op de gewenste lengte vastgezet (3.2 - 6.0 m).
- Aan elke buitenstaander moet een stabilisator gemonteerd worden. De voetplaat van de stabilisator wordt vastgezet met 4 bouten of twee aardnagels (Ø 24 mm x 470 mm). De bouten of aardnagels hebben als doel om enerzijds te voorkomen dat de steiger naar de gevel toe kan omvallen en anderzijds dat bij zuiging op de gevelsteiger de zijsteunen kunnen wegklappen.



Wanneer het niet mogelijk is om de aardnagels te plaatsen, bijvoorbeeld bij verharde ondergrond, kan men de volgende extra maatregelen treffen:

- Ter plaatse van de bovenste werkvloer om elk vak steunankers voorzien. Dit betreft een steigerbuis met rubberen dop (1002/000) welk door middel van een kruiskoppeling aan de stelramen worden gemonteerd.
- Ter plaatse van de hoekvakken en vakken met de langs diagonalen met buis en koppeling een windverband voorzien tussen de stabilisatoren.
- Stelramen onderling borgen

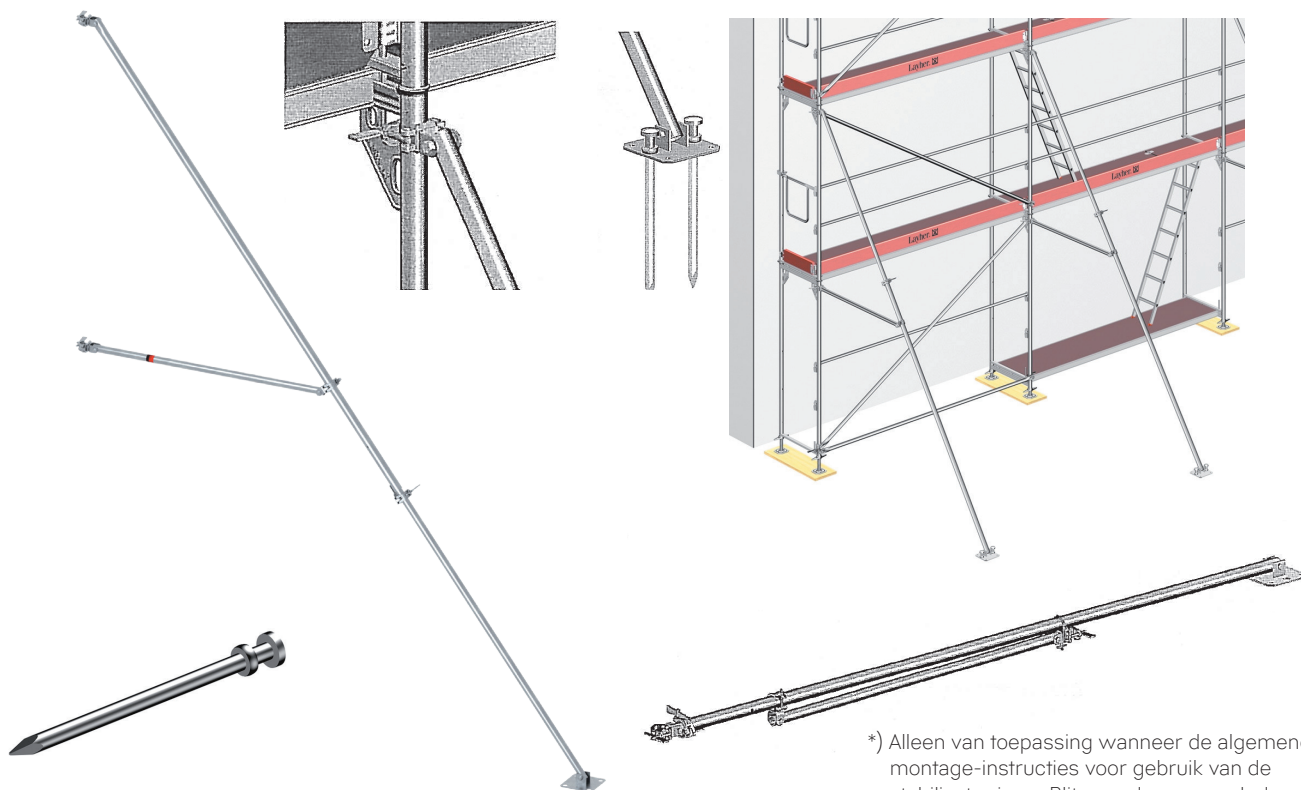

*) Alleen van toepassing wanneer de algemene montage-instructies voor gebruik van de stabilisator i.c.m. Blitz worden opgevolgd.

Pos.	Omschrijving Désignation	Afmetingen / Dimensions L [m] x B [m] x H [m]	SW [mm]	Gewicht Poids [kg]	VE [St.]	Artikelnr. No. d'article
1	Stabilisator (zijsteun), telescopisch 3,3 - 6,0 m Stabilisateur, télescopique réglable 3,3 - 6,0 m Scaffolding support, telescoping 3,3 - 6,0 m			28,4	20	4032/600
2	Aardnagel D24 x 470 mm Clou stabilisateur, D24 x 470 mm Peg solid D24 x 470 mm			1,8	50	4032/100